

# 厦门市医疗保障定点医疗机构 服务接口规范

(版本 V0.0.1)

修订记录:

**特别提醒：**本规范会随着政策变更，做相应调整

注：（1）亮红色字体为版本新增/变更部分

(2) 兰色为超链接

## 目录

1 接口概述.....	4
2 交易业务.....	4
2.1 接口设计主体思路 .....	4
2.2 调用方式 .....	4
2.2.1. 交易动态库接口说明 .....	4
2.2.2. 升级动态库接口说明 .....	8
2.3 业务流程 .....	9
2.3.1. 总体收费业务流程.....	9
2.3.2. 普通门诊收费流程.....	13
2.3.3. 体检收费流程.....	16
2.3.4. 保健体检收费流程.....	18
2.3.5. 医养入住与出院登记流程（限医养定点医疗机构） .....	19
2.3.6. 普通住院收费流程.....	21
2.3.7. 单病种住院收费流程（限住院执行按单病种收费的医疗机构） .....	24
2.3.8. 对账流程.....	26
2.3.9. 发票内容说明.....	29
2.4 业务描述 .....	34
2.4.1. 接口公共参数.....	34
2.4.2. 结算服务.....	34
2.4.3. 对账服务.....	49
2.4.4. 病案首页服务.....	54
2.4.5. 医养定点机构服务.....	70
3 数据采集.....	74
3.1. 查房记录上传 (yb04.06.12.11) .....	74
3.2. 三测单信息上传 (yb04.06.12.12) .....	75
3.3. 一般手术记录信息上传 (yb04.06.12.13) .....	76
3.4. 检查检验结果信息上传 (yb04.06.12.14) .....	77
3.5. 麻醉记录主信息上传 (yb04.06.12.15) .....	80
3.6. 在院病人信息上传 (yb04.06.12.10) .....	82
3.7. 数据采集通用作废 (yb04.06.12.90) .....	83
4 智能审核提醒.....	84
4.1. 门诊提醒 (public_type:remind) .....	84
4.2. 门诊事中审核 (public_type:audit) .....	85
4.3. 入院提醒 (public_type: admission_registration) .....	88
4.4. 医生开立医嘱 (public_type: medical_order_issue) .....	90
4.5. 医嘱保存 (public_type: medical_order_save) .....	95

# 1 接口概述

为实现参保人员刷卡就医费用实时结算，依据福建省医疗保障局下发的《福建省医疗保障定点医疗机构服务接口规范》，结合本市实际情况制定《厦门市医疗保障定点医疗机构服务接口规范》。本规范含门诊住院收费接口及实时审核提醒接口。

# 2 交易业务

## 2.1 接口设计主体思路

收费接口采用动态库服务交互方式，对核心交易模块封装提供医保交易动态库（sieafstandard.dll）及升级动态库（sieafupdate.dll），方便定点医疗机构安全接入使用。

注：如果医保政策或实施细则有变化，本规范将作相应调整

## 2.2 调用方式

### 2.2.1. 交易动态库接口说明

交易动态库(sieafstandard.dll)用于医保业务交互。函数接口列表如下：

函数名称	说明
authorization	用户授权
business_handle	通用业务交互

#### ● 用户授权

医疗机构收费终端与医保业务交互前，需先进行用户授权，认证成功后方可发送业务请求，与医保业务交互。

接口说明如下：

函数	int authorization (const char*usr, const char* pwd, char*
----	---

声明	errmsg);			
用途说明	用户授权成功后，方可与医保进行业务交互。仅在限定时间内有效。医保为每家医疗机构分配授权码做为入参传入。			
参数说明	名称	类型	入出参说明	备注
	usr	const char*	入参	机构/自助机授权码
	pwd	const char*	入参	机构/自助机授权验证码
返回值	errmsg	char*	出参	错误信息
	0	成功		
<>0	错误			

操作界面如下：

用户登录

用户名密码 | 刷脸 |

用户名：

密码：

验证码： 



- 通用业务交互

用户授权成功后，医疗机构可根据接口规范通过business\_handle接口发送业务请求至医保，进行业务交互。


接口说明如下：

函数声明	int business_handle(char *inputvalue, int outputlen ,char *outputdata, char *errmsg);			
用途说明	医疗机构根据接口规范通过本函数发送业务请求至医保，进行业务交互			
参数说明	名称	类型	入出参说明	备注
	inputvalue	const char *	入参	该参数为 json 格式的字符串，json 的格式详见下方具体说明
	outputspace	int	入参	outputdata 空间大小, 以字节为单位（建议不超过 100M）
	outputdata	char *	出参	该参数为 json 格式的字符串，json 的格式详见下方具体说明
	errmsg	char *	出参	接口调用过程中的错误详情，该参数为普通字符串
返回值	0	成功		
	<>0	错误		


### (1) business\_handle 接口参数具体格式：

inputvalue:

业务请求入参，为 json 格式的字符串，json 最外层的格式如下：

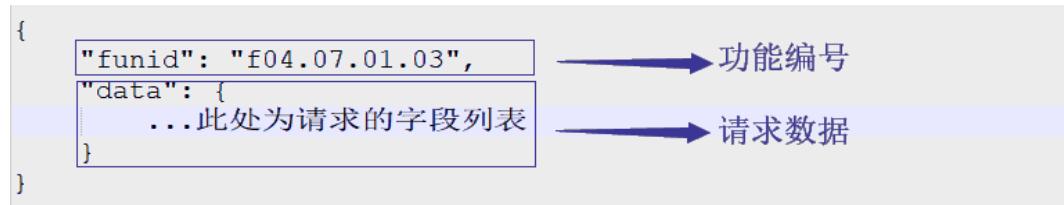


其中 data 为业务信息，举通用明细上传为例，入参如下：

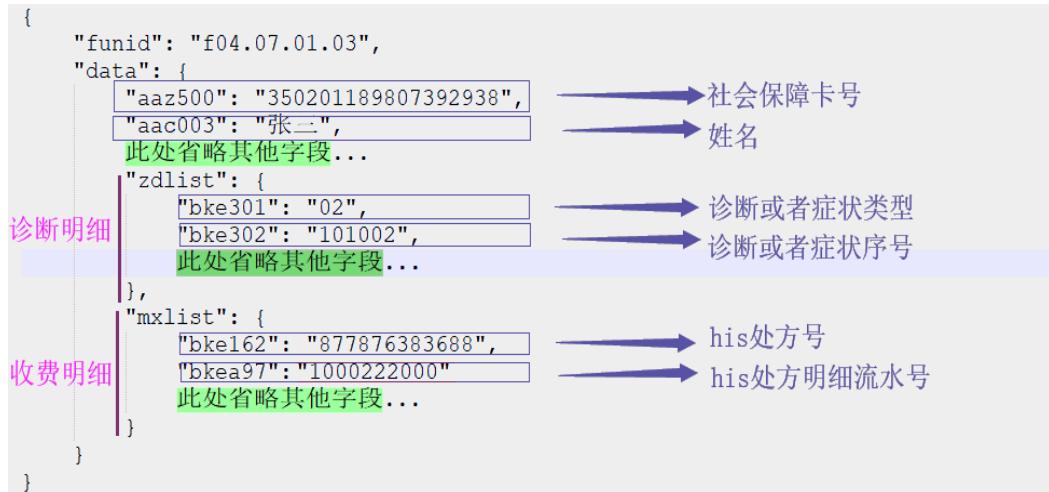

其中，第一层的字段包含 funid 和 data 节点，funid 节点存放功能 ID，data 节点存放发送的业务数据，data 节点的下一层节点是请求的业务信息，如果有明细列表数据，则存储在 data 节点的下一层，并且作为数组格式。上面示例中，zdlist 是医嘱明细的标签，mxlist 是收费明细的标签，具体标签名称详见服务接口入参说明。

Outputdata:


业务请求返回数据，为 json 格式的字符串。格式如下：

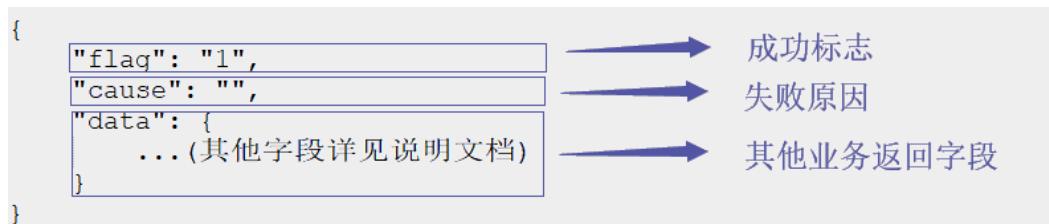

其中 cause 节点值为失败原因，如果业务交互成功，则返回 flag 值为 1，且 cause 为空，data 节点为返回的业务信息。如果返回的业务数据中有明细列表，则明细列表是一个数组且作为 data 节点的子节点，该子节点的标签名与业务接口规范中数据集名称相同。

**范例：**

例举交易对账中的明细对账为例：假如对账失败，则接口会返回一个失败的对账明细列表，根据业务流程说明，jysbmxlist 作为 data 节点的子节点存储失败的对账明细列表。格式如下：

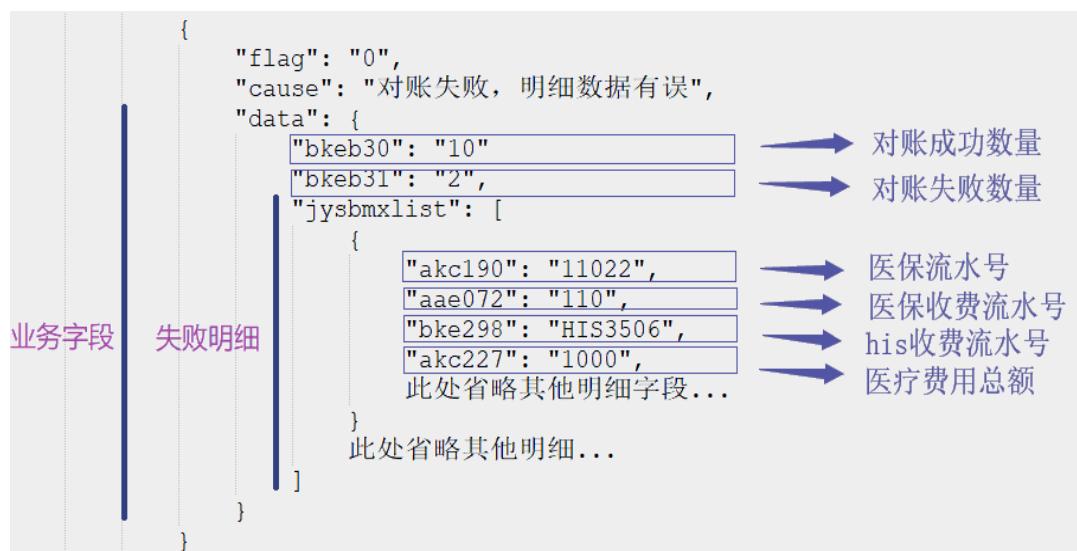

该返回值中，业务交互失败，返回 flag 值为 0，且 cause 节点表明失败的原因。bkeb30 为 10 表明有 10 条账目对账成功，bkeb31 为 2 表明有 2 条账目信息对账失败，jysbmxlist 为对账失败明细列表信息，明细列表中标签具体标签详见服务接口入参说明。

### 2.2.2. 升级动态库接口说明

医疗机构工作站登录前（建议）或医保给出升级提示后，医疗机构 HIS 调用升级动态库（sieafupdate.dll）对交易动态库进行升级。升级接口会从医保服务端获取最新版本信息与本地进行比对，若版本已经过期，则升级接口会自动将最新的交易动态库更新到本地。

注意：升级时，交易动态库不能处于占用状态，否则升级会受影响。

接口说明如下：


函数声明	int do_update(char* errmsg);			
用途说明	交易动态库升级接口			
参数说明	名称	类型	入出参说明	备注
	errmsg	char*	出参	错误信息
返回值	0	成功		
	<>0	错误		

## 2.3 业务流程

### 2.3.1. 总体收费业务流程

总体收费业务流程，是集医疗与生育险（以下类同）的门诊、住院、体检于一体的总体收费业务交互流程。

#### 2.3.1.1 流程图

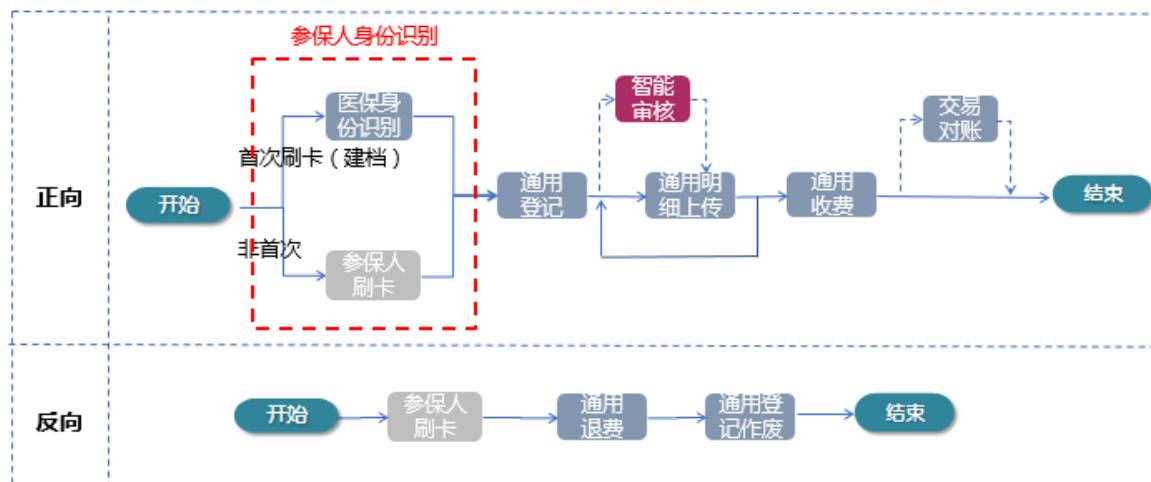

#### 2.3.1.2 流程说明

##### 1、正向流程说明:

- **参保人身份识别:** 识别参保人信息；
- **通用登记:** 门诊挂号、入院登记、体检登记等业务交互；
- **智能审核:** 医疗机构开具处方后，可调用智能审核服务进行事前，事中提醒；
- **通用明细上传:** 结算明细上传由医疗机构在结算前发起，上传不受次数限制。
- **通用收费:** 门诊、住院收费结算业务交互。通用收费提供了三种结算方式：
  - (1) 预结算：医保根据收费信息，模拟计算医保待遇并返回的过程，结算数据未生成。
  - (2) 中途结算：医保根据收费上传信息，计算医保待遇并返回过程。实际结算数

据已生成。

(3) 结算：门诊结算、出院结算、体检结算等。医保根据收费上传信息，计算医保待遇并返回的过程。如果是出院结算，医保则自动办理出院。

- **交易对账：**通用收费后，可发起交易对账。交易对账是业务交互过程中（事中）对账的一个流程。为了避免因电脑死机、网络中断或超时等原因导致医疗机构与医保中心数据不一致的情况，提早发现提早处。

## 2、反向流程说明：

- 参保人身份识别：获取参保人基本信息；
- 通用退费：门诊、住院退费业务交互；
- 通用登记作废：门诊挂号、入院登记、体检登记等作废业务交互。

### 2.3.1.3 规则及要求说明

#### 1、目录价格动态调整上传规则

因目录与价格政策调整，不同时间段内目录与价格执行有差异时，医疗机构只需根据项目实际处方开具时间上传即可。医保会根据明细上传的“记帐日期”对应动态获取目录与价格结算。上传规则如下：

序号	应用场景	价格与 目录属性	通用明细上传 (yb04.07.01.03)	动态获取
			bkec27【记帐日期】	
1	调整前	A	归属调整前时间段内	获取 A 目录与价格参与待遇计算
2	调整后	B	归属调整后时间段内	获取 B 目录与价格参与待遇计算

#### 2、待遇计算日期依据：

指标项bkc014【实际就诊日期】：门诊为实际就诊日期，住院为出院日期，该日期为参保为待遇计算的依据。

#### 3、医保项目在限制范围外项目说明：

医保项目在限制范围外使用，不能套用非医保通用编码，必须按原编码上传，增加项目限范围属性字段。该项目医保属性待遇以bkea96的值为标准，确认在计算待遇时该

项目的医保属性值。是否在项目的限制范围内由医生根据临床诊断判断，HIS系统上传该值。

项目医保属性	bkea96【项目限制范围】	医保待遇属性
Y（医保）	无限制范围：Y	Y（医保）
Y（医保）	限制范围内：Y	Y（医保）
Y（医保）	限制范围外：N	N（自费）
N（自费）	N（自费）	N（自费）

范例：

序号	项目编号	项目名称	规格	限制范围
1	1210700417717 8510501	人血白蛋白	25 毫升/5 克	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水且白蛋白低于 30g/L 的患者

按照医保目录限制条件进行上传：

应用场景	项目编号	项目名称	是否医保项目	规格	限制范围类别	医保结算属性
抢救限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水且白蛋白低于 30g/L	12107004177 178510501	人血白蛋白	是	25 毫升 /5 克	Y	医保
其它	12107004177 178510501	人血白蛋白	是	25 毫升 /5 克	N	非医保

**4、换卡说明：**为避免参保人换卡带来卡号不一致的问题，每一步与医保交互必须先读卡，获取参保人的卡号，按读卡后的卡号上传，不能取HIS系统的卡号。

#### 5、关键字段填写逻辑规则：

应用场景	医疗就诊方式	医疗类别
	aka078	aka130
门诊	门(急)诊	1、普通门诊 2、急诊 3、急诊观留床 4、专家门诊 5、其他门诊 6、门诊超限全自费（门诊超限20次的发生的费用，选择该项医疗类别） 备注：上述分类是按诊疗费收费项目分类的，与医疗机构开展的门诊分类无关


特殊门诊	门诊慢（特）病种	同上
住院	住院	1、普通住院 2、按病种住院 3、家庭病床
体检	体检	1、职工体检 2、公务员体检 3、保健体检

## 6、字段填写格式规则：

序号	类型	长度	格式
1	日期类	8	YYYYMMDD (年月日)
2		6	YYYYMM (年月)
3	时间类	14	YYYYMMDDHH24miss (年月日时分秒)
4		6	HHMMSS (时分秒)
5		4	HHMM (时分)

### 2.3.2. 普通门诊收费流程

#### 2.3.2.1 流程图

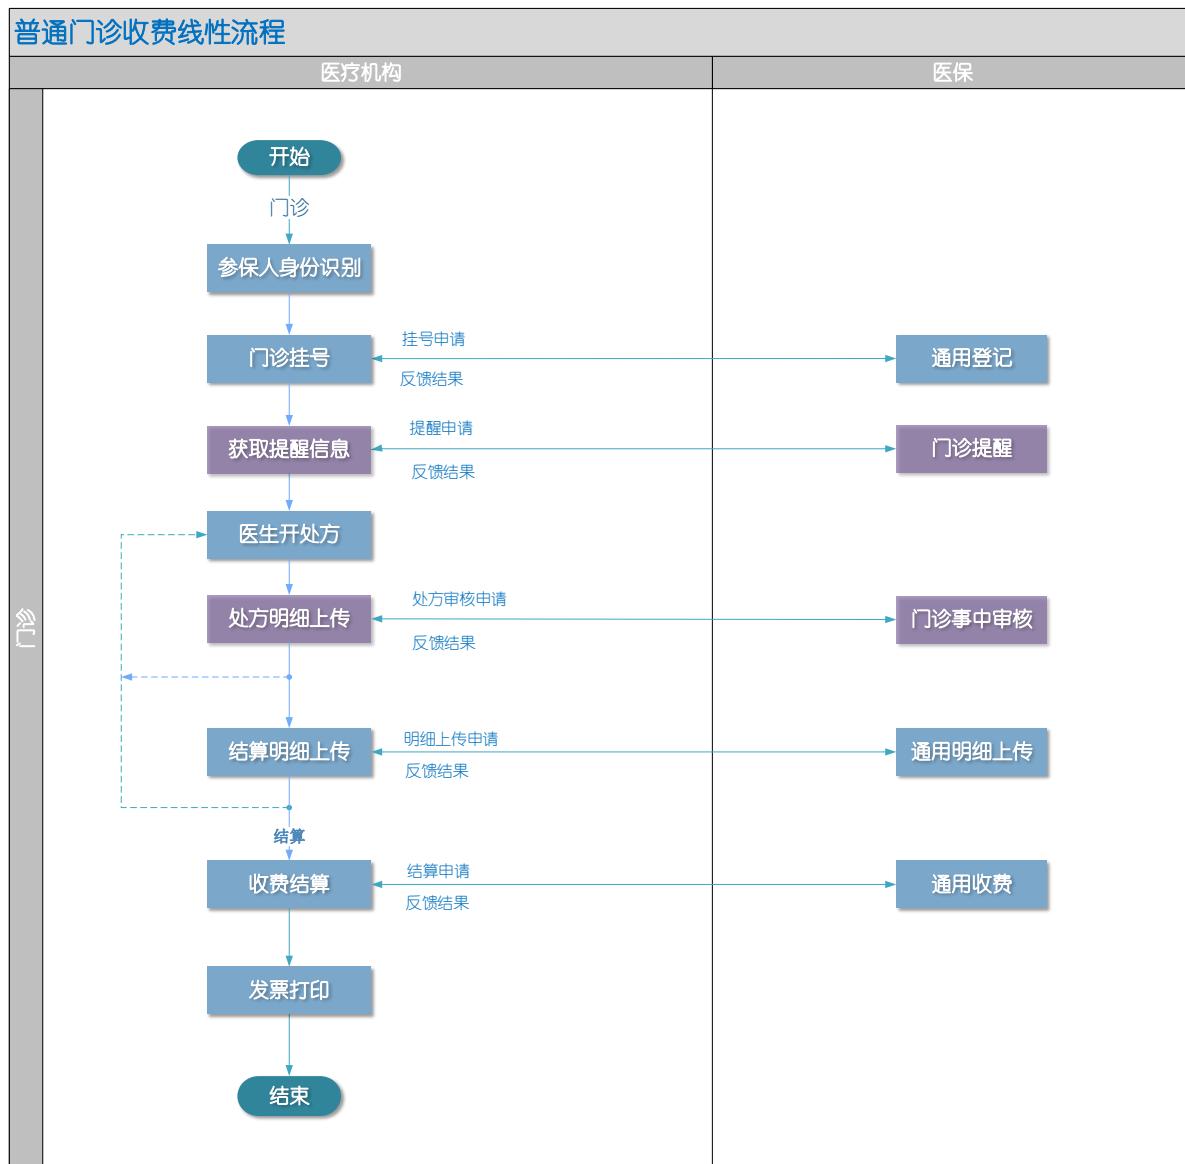

#### 2.3.2.2 流程说明

- 参保人身份识别：识别参保人信息；
- 门诊挂号：调用医保提供的“通用登记”服务发起门诊挂号申请。
  - (1) 医疗门诊：aka078【医疗就诊方式】选择“门(急)诊”， aka130【医疗类别】根据实际情况填写（参照 [2.3 总体收费业务流程中 2.3.3 规则说明](#)）；

(2) 生育门诊: 生育产前检查 aka078【医疗就诊方式】选择“生育门诊”, aka130

【医疗类别】选择“普通门诊”;

- **获取提醒信息:** 调用医保提供“门诊提醒”服务, 获取参保人历史信息及风险提示信息等;
- **医生开处方:** 医疗机构开具处方;
- **处方明细上传:** 医疗机构开具处方后, 调用医保提供的“门诊事中审核”服务进行事前, 事中提醒;
- **结算明细上传:** 调用医保提供的“通用明细上传”服务, 该服务以处方为单位上传, 若处方明细中有调整, 则需作废该处方, 而后重新上传;
- **收费结算:** 调用医保提供的“通用收费”服务发起门诊结算申请。aka078【医疗就诊方式】、aka130【医疗类别】填写规则与门诊挂号相同, aaz149【病种编码】若是门诊慢性病, 请根据实际情况选择, bke286【结算标识】提供预结算、结算(门诊结算)二种方式(参照[2.3 总体收费业务流程中 2.3.1 流程说明](#)) ;
- **发票打印:** 医疗机构打印发票。

### 2.3.2.3 规则及要求说明

1. 一个门诊挂号流水号, 可以多次收费。
2. 门诊挂号流水号不再限制当天有效, 结算明细已上传但当天未及时结算的, 下次结算时无需挂号。冲销费用重新收费的也无需再挂号。
3. 门诊诊察费相关校验说明
  - 在普通门诊, 同一个门诊挂号流水号下普通诊查费只能收取一次。急诊可加收急诊查费(只能收取一次)。诊查费可减收、不收, 但上传的价格不能超过对应编码价格。
  - 不属于普通门诊、急诊、急诊留观和专家门诊, 门诊类别传其他门诊, 医师证件等级按照对应的等级编码上传。不是医师的按照医师对应等级编码上传。本规范中的门诊【医疗类别】是按诊察费收费项目分类的, 与医疗机构

开展的门诊分类无关。

4. 跨年度门诊有冲销或未及时结算上年度费用时，在收费结算时需按实际收费日期上传。规则如下：

序号	应用场景	通用明细上传 (yb04.07.01.03)	通用收费 (yb04.07.01.04)	
		bkec27 【记帐日期】	bkc014 【实际就诊日期】	bke286 【结算标识】
1	上年度门诊 收费	上年度明细实际开 具处方日期	实际收费日期	结算

注：跨年度收费，需医保中心开通后方可进行


5. 门诊超限制规则

门诊每月限制就诊次数 20 次，超过 20 次的费用系统按自费结算，而后参保人持发票到医保中心报销。

门诊就诊次数超过 20 次的费用，aka130【医疗类别】按“门诊超限全自费”上传。

### 2.3.3. 体检收费流程

#### 2.3.3.1 流程图

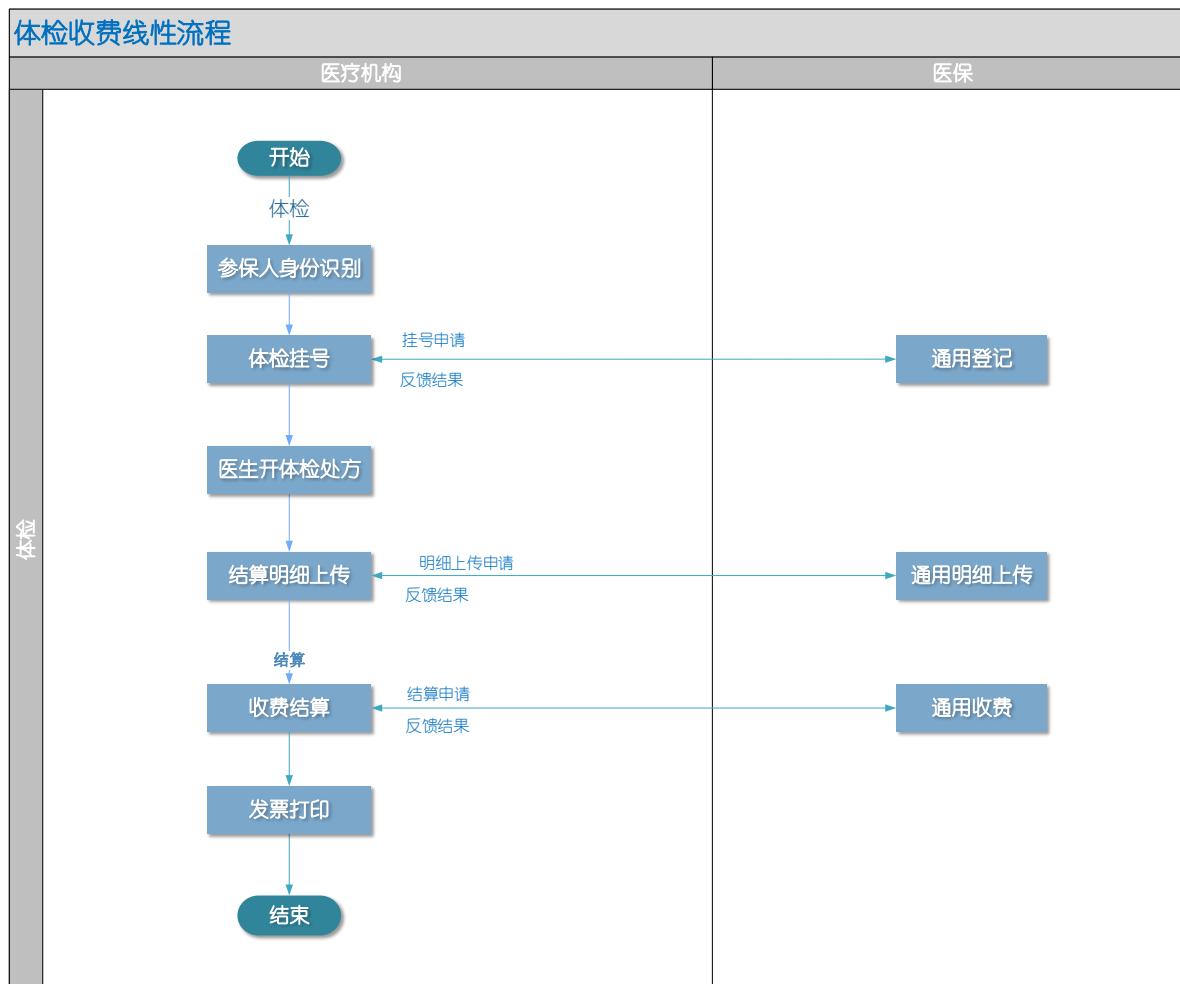

#### 2.3.3.2 流程说明

- **参保人身份识别:** 同 2.3.2 普通门诊收费流程;
- **体检挂号:** 调用医保提供的“通用登记”服务发起体检挂号申请, aka078【医疗就诊方式】选择“体检”, aka130【医疗类别】根据实际体检类型填写（参照 [2.3 总体收费业务流程中 2.3.3 规则说明](#)）；
- **医生开体检处方:** 同 2.3.2 普通门诊收费流程;
- **结算明细上传:** 同 2.3.2 普通门诊收费流程;

- **收费结算:** 调用医保提供的“通用收费”服务发起收费申请, aka078【医疗就诊方式】、aka130【医疗类别】填写规则与体检挂号相同, bke286【结算标识】提供预结算、结算(体检结算)二种方式(参照[2.3 总体收费业务流程中 2.3.1 流程说明](#))；
- **发票打印:** 同 2.3.2 普通门诊收费流程。

### 2.3.3.3 规则及要求说明


- 1、公务员体检费用可以上传体检费用明细; 也可以不传体检明细, 直接上传固定的诊疗项目(编码011050000101 公务员体检费, 价格按实际套餐收费价格)。职工体检必须上传体检明细项目。
- 2、跨年度体检有冲销或未及时结算上年度费用时, 在收费结算时需按实际收费日期上传。规则如下:

序号	应用场景	通用明细上传 (yb04.07.01.03)	通用收费(yb04.07.01.04)	
		bkec27 【记帐日期】	bkc014 【实际就诊日期】	bke286 【结算标识】
1	上年度门诊收费	上年度明细实际开具处方日期	实际收费日期	结算

注: 跨年度收费, 需医保中心开通后方可进行

### 2.3.4. 保健体检收费流程

#### 2.3.4.1 流程图

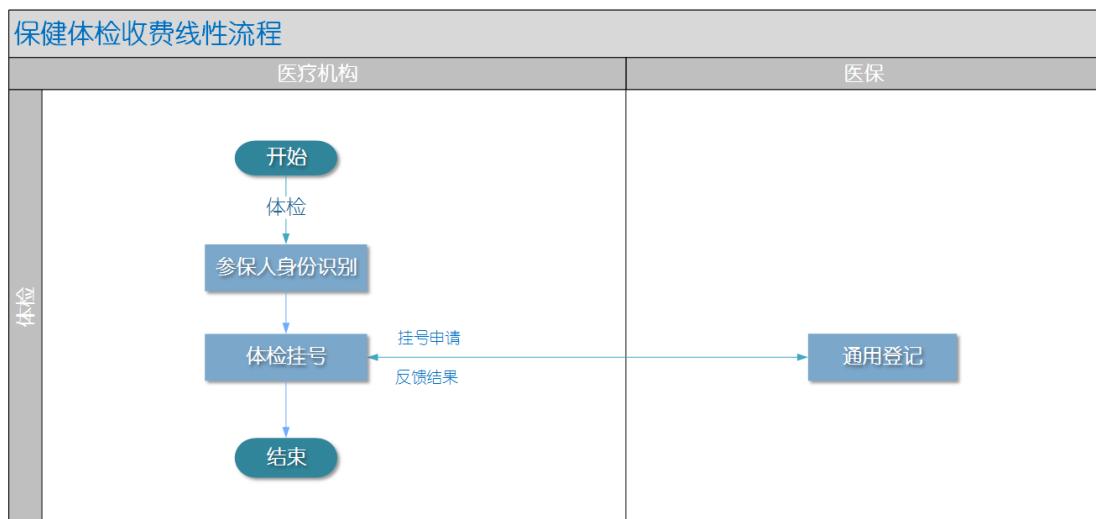

#### 2.3.4.2 流程说明

- 参保人身份识别：同 2.3.2 普通门诊收费流程；
- 体检挂号：调用医保提供的“通用登记”服务发起体检挂号申请，aka078【医疗就诊方式】选择“体检”， aka130【医疗类别】选择“保健体检”；

#### 2.3.4.3 规则及要求说明

保健体检只做登记，不用收费。bkea92【保健体检项目编号】填写规则：多个体检项目之间用英文;号隔开。

编码：

编码	名称	编码	名称	编码	名称
10	健康体检	32	有痛肠镜	35	无痛肠镜
20	平板运动	33	有痛胃肠镜	36	无痛胃肠镜
31	有痛胃镜	34	无痛胃镜		

填写规则范例：

序号	体检项目	保健体检项目编号
1	健康体检	10
2	平板运动+有痛胃镜	20;31
3	健康体检+平板运动+无痛胃肠镜	10;20;36

### 2.3.5. 医养入住与出院登记流程（限医养定点医疗机构）

#### 2.3.5.1 流程图



#### 2.3.5.2 流程说明

- 参保人身份识别：同 2.3.2 普通门诊收费流程；
- 养老入院登记：调用医保提供的“养老入院登记”服务发起入院登记申请；
- 门诊收费全流程：同 2.3.2 普通门诊收费全流程
- 养老出院登记：调用医保提供的“养老出院登记”服务发起出院登记申请；

#### 2.3.5.3 规则及要求说明


【活动能力评定项目】与【活动能力评定标准编码】对应关系填写规则如下：

序号	bke751 【活动能力评定项目】		bke753 【活动能力评定标准编码】	
	项目	名称	编码	名称
1	001	进食	00101	较大和完全依赖

			00102	需部分帮助（夹菜、盛饭）
			00103	完全自理
2	002	洗澡	00201	依赖
			00202	自理
3	003	梳洗修饰	00301	依赖
			00302	自理（能独立完成洗脸、梳头、刷牙、剃头）
4	004	穿衣	00401	依赖
			00402	需一半帮助
			00403	自理（系开纽扣、开关拉链和穿鞋）
5	005	控制大便	00501	昏迷或失禁
			00502	偶尔失禁（每周<1 次）
			00503	能控制
6	006	控制小便	00601	失禁或者昏迷或者需要他人导尿
			00602	偶尔失禁(<1 次/24 小时；>1 次/周)
			00603	能控制
7	007	如厕	00701	依赖
			00702	需要部分帮助
			00703	自理
8	008	床椅转移	00801	完全依赖别人
			00802	需大量帮助(2人)，能坐
			00803	需小量帮助(1人)，或监护
			00804	自理
9	009	行走	00901	不能走
			00902	在轮椅上独立行动
			00903	需1人帮助(体力或者语言督导)
			00904	独自步行(可用辅助器材)
10	010	上下楼梯	01001	不能
			01002	需帮助
			01003	自理

### 2.3.6. 普通住院收费流程

#### 2.3.6.1 流程图

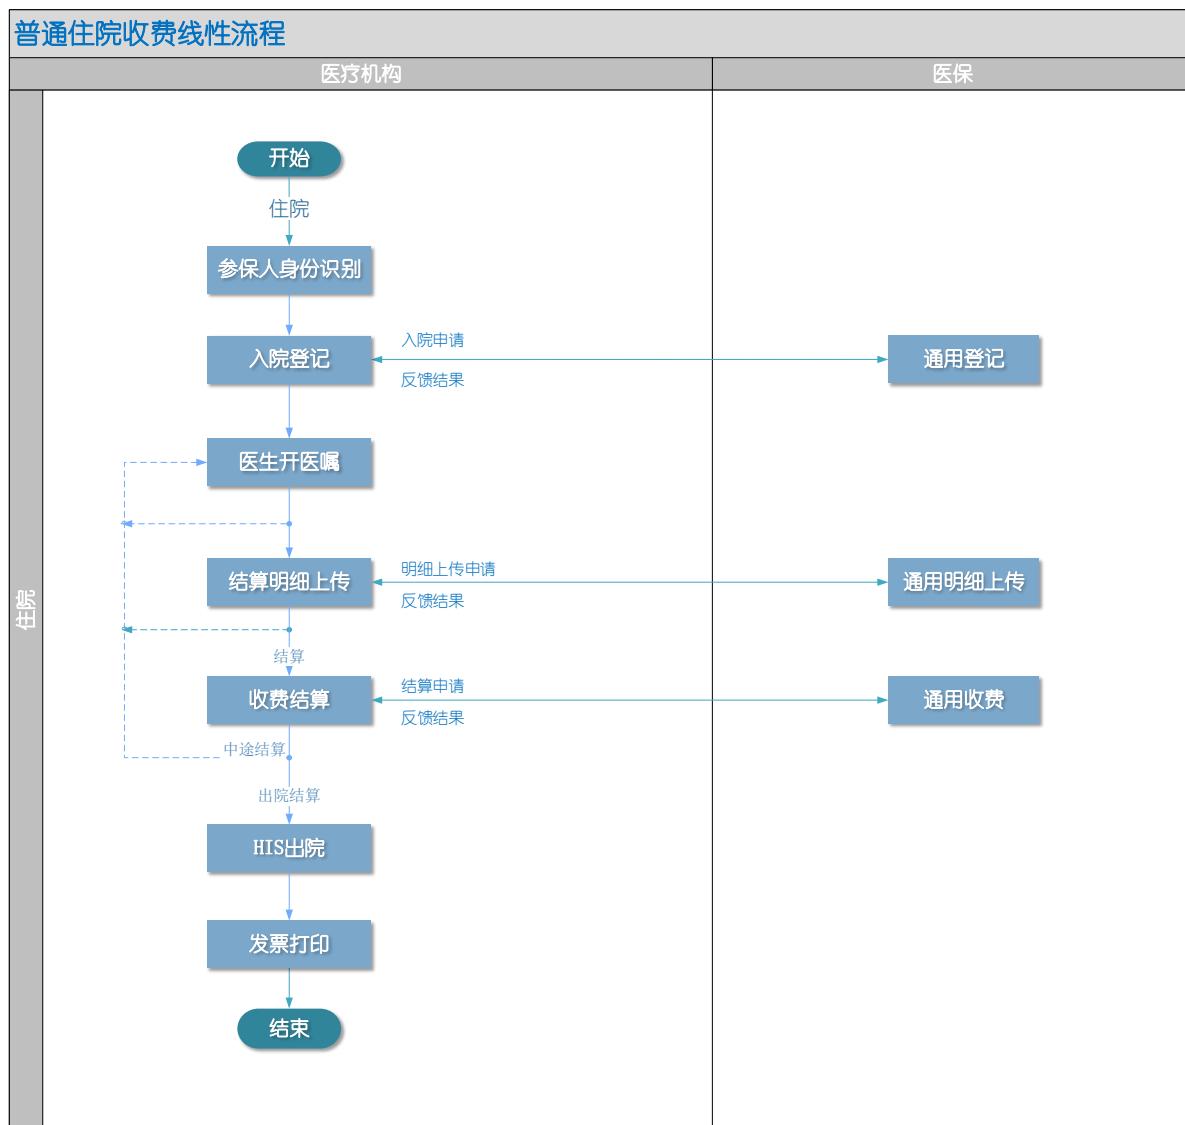

#### 2.3.6.2 流程说明

- 参保人身份识别：识别参保人信息；
- 入院登记：调用医保提供的“通用登记”服务发起入院登记申请。

医疗住院：aka078【医疗就诊方式】选择“住院”， aka130【医疗类别】选择“普通住院”；

生育住院：aka078【医疗就诊方式】选择“生育住院”，aka130【医疗类别】

选择“普通住院”；

- **医生开医嘱：**医疗机构开具医嘱；
- **结算明细上传：**调用医保提供的“通用明细上传”服务发起结算明细上传申请，该服务以处方为单位上传，若处方明细中有调整，则需作废该处方，而后重新上传；
- **收费结算：**调用医保提供的“通用收费”发起收费结算申请。aka078【医疗就诊方式】选择“住院”、aka130【医疗类别】（参照 [2.3 总体收费业务流程中 2.3.3 规则说明](#)），bke286【结算标识】提供预结算、中途结算、结算（出院结算）三种方式（参照 [2.3 总体收费业务流程中 2.3.1 流程说明](#)）；
- **HIS 出院：**交易对账成功后，医疗机构办理出院手续；
- **发票打印：**医疗机构打印发票。

#### 2.3.6.3 规则及要求说明

- 1、一个入院登记号下可以多次收费，支持中途结算无需办理出院，出院结算时医保自动打上出院标识，仅医疗机构内部办理出院即可。
- 2、产妇分娩期间的新生儿费用与母亲费用分开，新生儿的发票另外打印。
- 3、跨年度住院结算：参保人在医保结算年度前入院，医保结算年度后出院的称为跨年住院。跨年度住院的参保人年末需进行一次中途结算，不用办理出院。出院时再结算剩余费用。上传规则如下：

拆分次数	应用场景	通用明细上传 (yb04.07.01.03)	通用收费(yb04.07.01.04)	
		bkec27 【记帐日期】	bkc014 【实际就诊日期】	bke286 【结算标识】
1	上年度费用结算	归属上年度费用明细	上年度最后一天	中途结算
2	本年度费用结算	归属本年度费用明细	实际收费日期	结算

**注：bke286【结算标识】若为“结算”，则医保系统自动办理出院。若为“中途结算”，医保则不办理出院。**

- 通用明细上传：医疗机构须将上年度明细与当年度明细做明确划分；

- 通用收费：上年度费用结算，bkc014【实际就诊日期】约定为上年度最后一天，结算方式采用“中途结算”；本年度费用结算，bkc014【实际就诊日期】按实际收费日期上传，结算方式采用“结算（出院结算）”结算；


4、跨年度住院收费：跨年度住院有冲销或未及时结算上年度费用时，在收费结算时需按实际收费日期上传。规则如下：

序号	应用场景	通用明细上传 (yb04.07.01.03)	通用收费 (yb04.07.01.04)	
		bkec27 【记帐日期】	bkc014 【实际就诊日期】	bke286 【结算标识】
1	上年度住院收费	上年度实际开具处方日期	实际收费日期	结算

注：跨年度收费，需医保中心开通后方可进行

### 2.3.7. 单病种住院收费流程（限住院执行按单病种收费的医疗机构）

#### 2.3.7.1 流程图

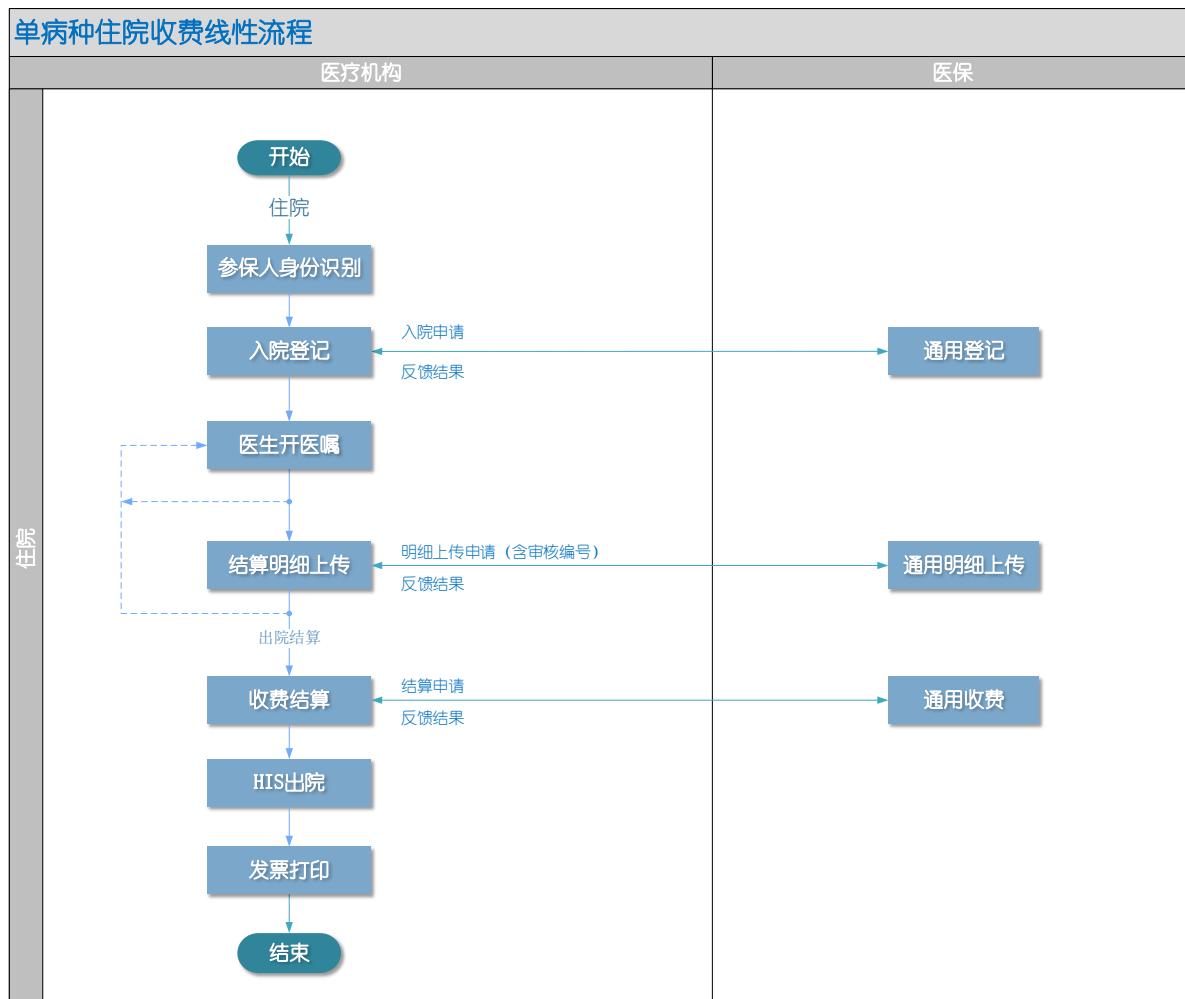

#### 2.3.7.2 流程说明

- **参保人身份识别:** 同 2.3.6 普通住院收费流程;
- **入院登记:** 同 2.3.6 普通住院收费流程;
- **医生开医嘱:** 同 2.3.6 普通住院收费流程;
- **结算明细上传:** 同 2.3.6 普通住院收费流程;
- **收费结算:** 调用医保提供的“通用收费”服务发起住院收费申请。aka078【医疗就诊方式】选择“住院”、aka130【医疗类别】选择“按病种住院”，aaz149

【病种编码】根据实际病种填写，bke286 【结算标识】提供预结算、结算（出院结算）二种方式（参照 [2.3 总体收费业务流程中 2.3.1 流程说明](#)）；

- HIS 出院：同 2.3.6 普通住院收费流程；
- 发票打印：同 2.3.6 普通住院收费流程。

### 2.3.7.3 规则及要求说明

1. 住院收费中增加传送病种编码。
2. “处方明细”中传送的内容为三大部分：
  - (1) 不计入病种收费标准内的超标床位费（超出普通病房标准的部分金额）、例外特需医疗服务项目（医疗机构计算上传）
  - (2) 按规定列入“除外内容”的耗材（医疗机构计算上传）。
  - (3) 本次住院所有费用项目明细（以实际数量金额传送）
3. 费用计算：系统将自动判断，计算本次住院费用为“对应病种收费编码”价格（忽略对应病种收费明细），不计入病种收费标准内的超标床位费、特需医疗服务项目，按规定列入“除外内容”的耗材。
  - 医保费用累计：文件规定“对应病种收费编码”价格+文件规定按规定列入“除外内容”的耗材限定价格内的费用，剩余的记入非医保费用。
  - 非医保费用：①对患者自愿选择单人间、双人间以及特需病房，其床位费超出普通病房标准的部分，不计入病种收费标准。②超过“列入按病种收费管理规定的可另行收费的医保医用耗材费用(最高支付限额内)”。③例外特需医疗服务项目（镇痛分娩、导乐陪伴分娩）。
  - 本次住院费用=病种收费标准+超标床位费+除外耗材费+例外特需医疗服务项目
  - 本次住院费用<>明细费用总和
4. 单病种住院收费的不允许中途结算，跨年度住院的参保人出院前做一次结算即可，年末无需任何操作。在出院结算时需按实际收费日期上传。规则如下：


序号	应用场景	通用明细上传 (yb04.07.01.03)	通用收费 (yb04.07.01.04)	
		bkec27	bkc014	bke286

		【记帐日期】	【实际就诊日期】	【结算标识】
1	费用结算	实际开具处方日期	实际收费日期	结算

注：单病种无中途结算，结算费用归属到新年度。

### 2.3.8. 对账流程

结算对账是定时（事后）对账的一个流程。零星、批量都支持。由医疗机构端发起，对指定周期内所发生的费用进行对比。

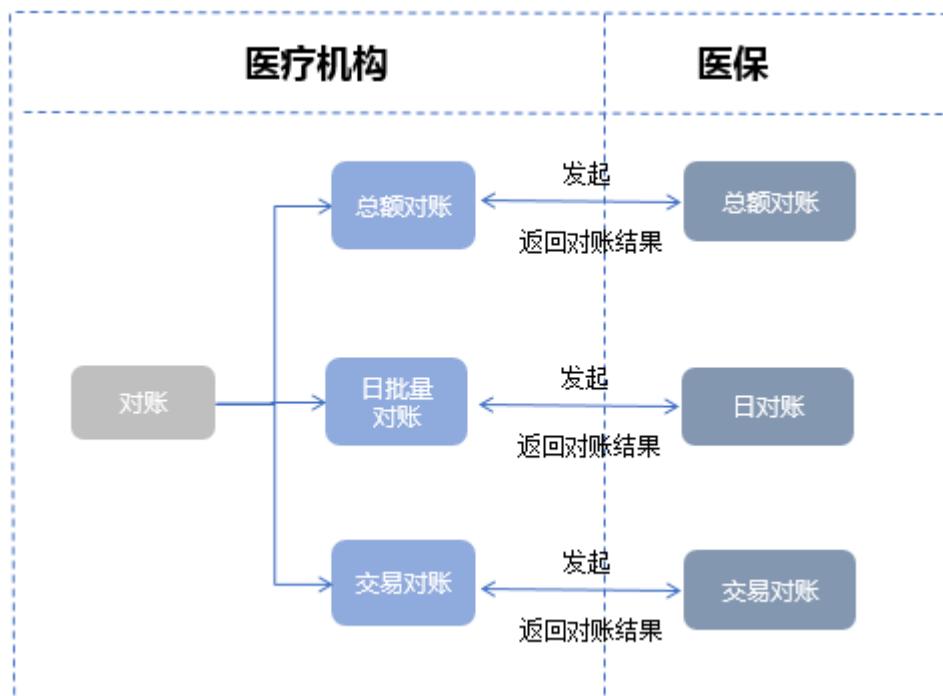

- **总额对账:** 医疗机构根据医保系统结算时间作为统计口径，统计周期内费用总额(总金额、基金支付总额、账户支付总额等)，上报医保进行对账的过程。
- **日批量对账:** 医疗机构端发起，以医保系统结算时间作为统计口径，上传日交易明细数据进行批量对账的过程。交易明细包括正负账数据、本地数据、异地数据。对账结果返回信息是医保当日交互全部数据，所以医保与定点机构单方数据差异可通过此服务对比获得。
- **交易对账:** 交易对账是业务交互过程中（事中）对账的一个流程。为了避免因电脑死机、

网络中断或超时等原因导致医疗机构与医保中心数据不一致的情况，提早发现提早处理。该服务由医疗机构端发起，调用医保提供的“交易对帐”服务

#### ● 重点说明

序号	bka555【对帐数据分类】	说明
1	本市	参与对帐
2	省内异地	参与对帐
3	省外异地	参与对帐
4	门诊超限全自费	门诊超限 20 次发生的费用，标识为“门诊超限全自费”，该分类不参与对帐


#### 2.3.8.1 总额对账流程图



#### 2.3.8.2 总额对账流程说明

- 医疗机构根据医保系统结算时间作为统计口径，统计周期内总额信息上传至医保进行核对。
- 医保返回对账结果


### 2.3.8.3 日对账流程图

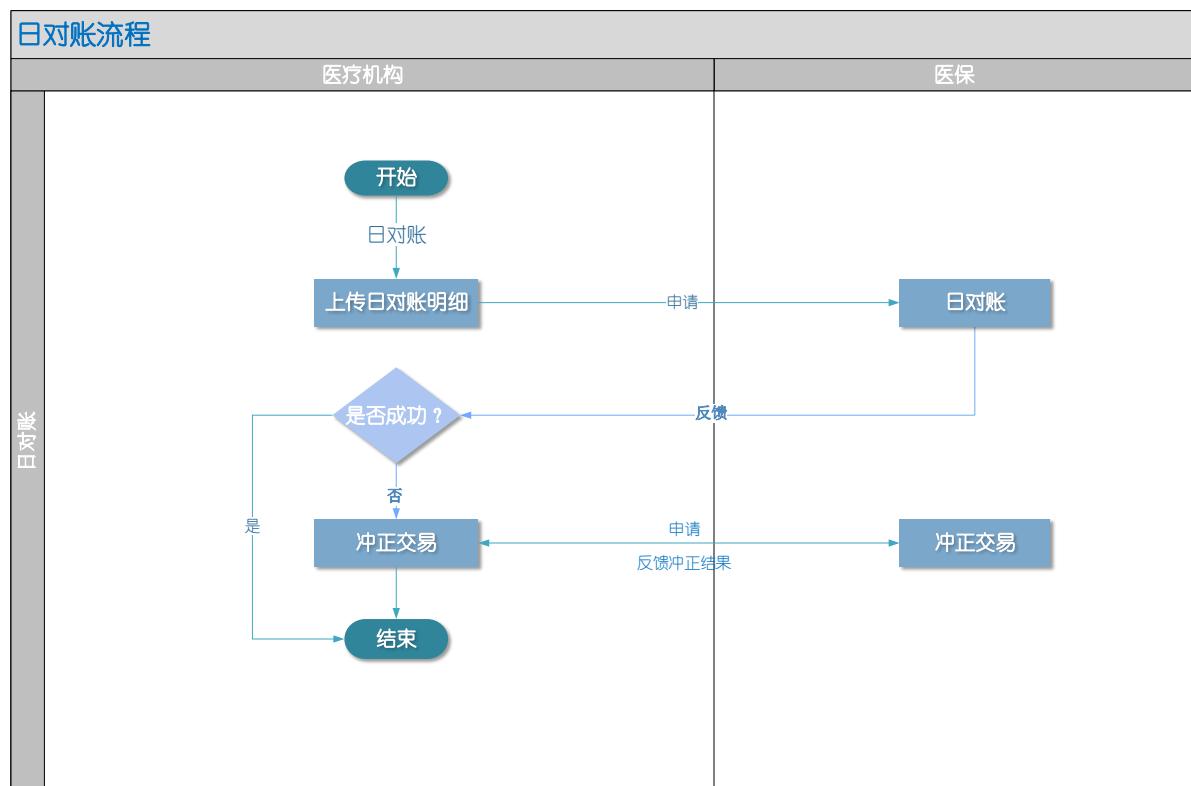

### 2.3.8.4 日对账流程说明

- 医疗机构根据医保系统结算时间作为提取依据，以日为单位提取数据，调用医保提供的日对账服务，进行批量对帐比对；
- 医保返回批量对帐失败列表；
- 医疗机构对失败数据进行核实，确认后可发起冲正交易，纠正数据。

### 2.3.8.5 交易账流程图

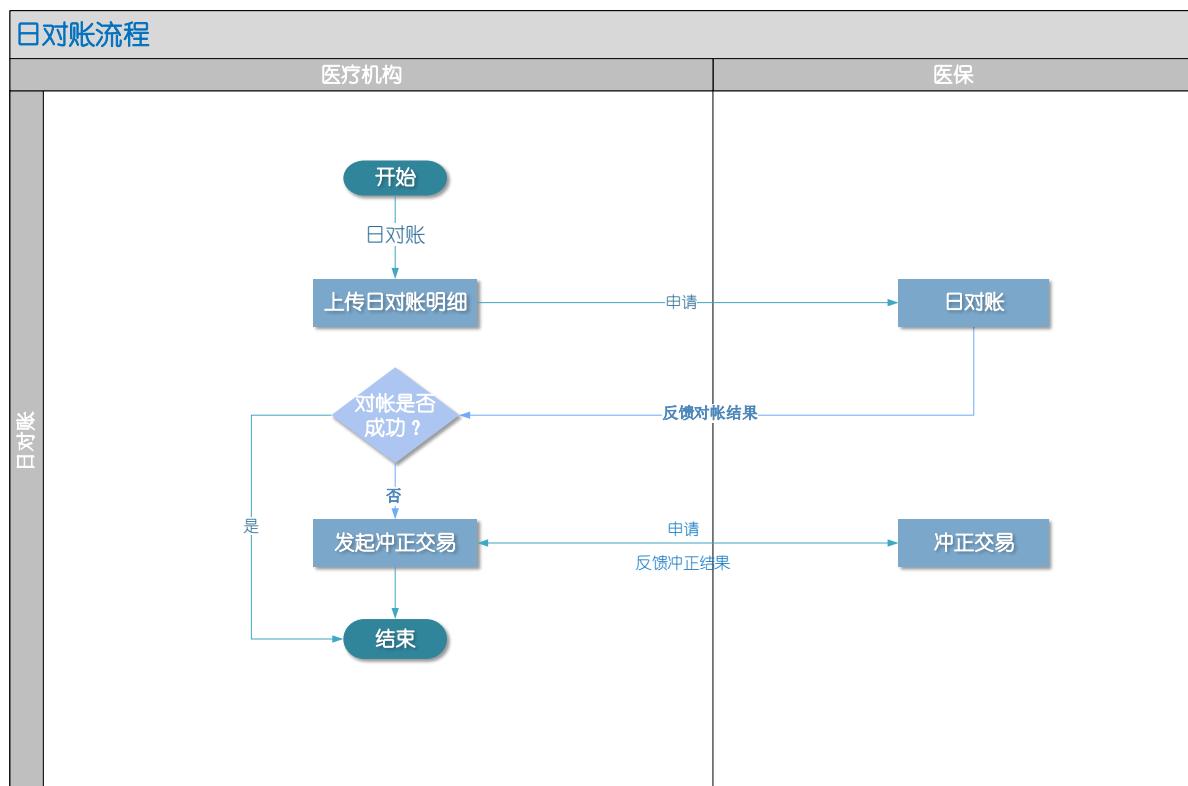

### 2.3.8.6 交易账流程说明

- 实时收费结算后，医疗机构可发起交易对账，调用医保提供的交易对账服务；
- 若对账成功，则继续流程；
- 若对账失败，医疗机构可发起冲正交易服务，冲销医保多出的记录。

### 2.3.9. 发票内容说明

根据《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局关于定全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》财综〔2019〕29号文要求，统一全国医疗收费票据，包括医疗门诊收费票据、医疗住院收费票据及医疗收费明细。

### 2.3.9.1 医疗门诊收费票据

- 发票式样（例）




- 发票填写对应关系

序号	票据填写列	通用收费 (yb04.07.01.04)		
		字段名	字段定义	说明
<b>发票头</b>				
1	交款人统一社会信用代码	aac002	证件号码(社会保障号)	隐去涉及患者隐私的部分
2	交款人	aac003	姓名	
<b>其它信息</b>				
1	业务流水号	bke298	his收费流水号	HIS 生成的流水号码
2	医保流水号	aae072	医保收费流水号	
3	性别	aac004	性别	
4	门诊号	akc190	医保流水号	
5	就诊日期	bkc014	实际就诊日期	
6	医保类型	aae140	险种类型(医保类型)	通 用 登 记 (yb04.07.01.01)时返回
7	医保编号	aac999	个人管理码(医保编号)	
8	金额合计 (医保统筹基金支付+ 其他支付+个人账户支 付+个人现金支付)	akc227	医疗费总金额	金额合计 = bkc045(统 筹基金支付) + bkc612(补 助基金支付) + ( bkc041) 个人账户支付 +( bkc040)个人现金支 付
9	医保统筹基金支付	bkc045	统筹基金支付	
10	其他支付	bkc612	补助基金支付	
10.1	其中：公务员医疗补助	bkc059	其中：公务员医疗补助	
10.2	其中：医疗救助基金支付	bkc060	其中：医疗救助基金	
10.3	其中：保健基金支付	bkc061	其中：保健基金支付	
10.4	其中：大病保险基金支付	bkc052	其中：大病保险基金支 付(商保支付)	
10.5	其中：精准扶贫医疗叠加	bkc062	其中：精准扶贫医疗叠 加	
10.6	其中：其他基金支付	ake173	其中：其他基金支付	
10.7	其中：企业补充	ake026	其中：企业补充	
11	个人账户支付	bkc041	个人账户应支付总额	含健康、共济账户支付
11.1	其中：健康账户支付	bkc076	其中：健康账户支付	
11.2	其中：家庭共济账户支付	bkc075	其中：家庭共济账户支 付	
12	个人现金支付	bkc040	个人现金应支付金额	
13	个人自付	ake094	个人自付	
14	个人自费	bkc011	个人自费(非医保费用)	
15	个人账户余额	akc087	个人账户余额	
16	个人健康账户余额	bkc079	健康账户余额	
17	本月就诊次数	aka150	就诊次数	
18	门诊特殊病种名称	aaz149	病种编码	31 / 97

### 2.3.9.2 医疗住院收费票据

- 票据式样（例）

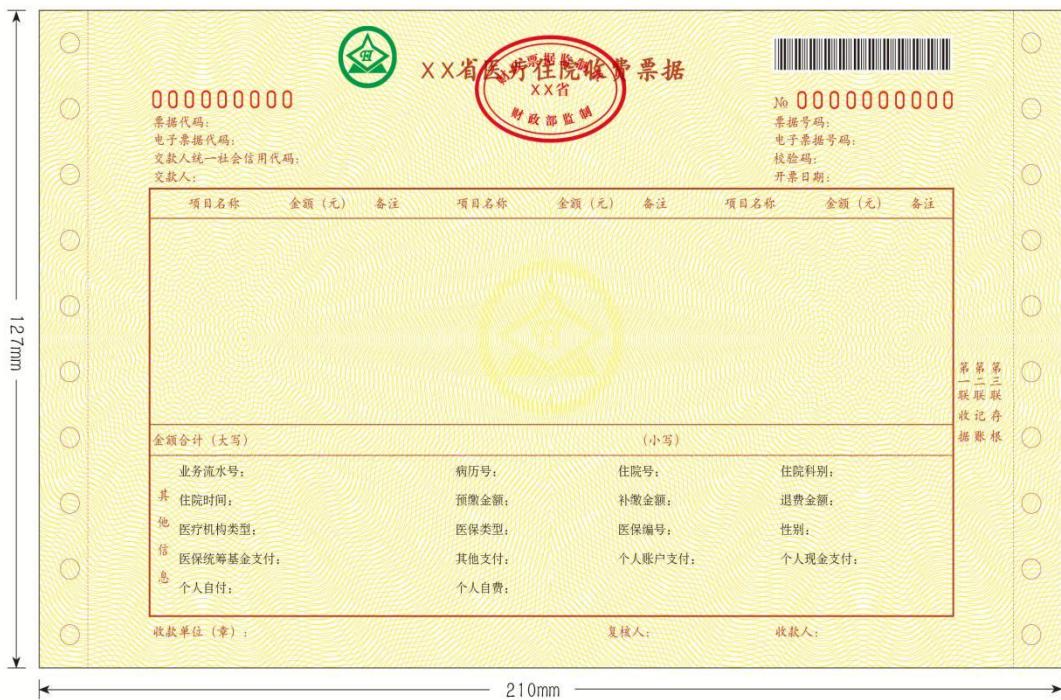

- 票据填写对应关系

序号	票据填写列	通用收费 (yb04.07.01.04)		
		字段名	字段定义	说明
<b>发票头</b>				
1	交款人统一社会信用代码	aac002	证件号码(社会保障号)	隐去涉及患者隐私的部分
2	交款人	aac003	姓名	
<b>其它信息</b>				
1	业务流水号	bke298	his收费流水号	HIS生成的流水号码
2	医疗机构类型	akb023	医疗机构类别	通用登记 (yb04.07.01.01)时返回
3	性别	aac004	性别	
4	住院号	akc190	医保流水号	
5	医保类型	aae140	险种类型(医保类型)	通用登记 (yb04.07.01.01)时返回
6	医保编号	aac999	个人管理码(医保编号)	
7	金额合计 (医保统筹基金支付+ 其他支付+个人账户支)	akc227	医疗费总金额	金额合计 = bkc045(统 筹基金支付) + bkc612(补 助基金支付) + (bkc041)

	付+个人现金支付)			个人账户支付 +( bkc040) 个人现金支付
8	医保统筹基金支付	bkc045	统筹基金支付	
9	其他支付	bkc612	补助基金支付	
9.1	其中：公务员医疗补助	bkc059	其中：公务员医疗补助	
9.2	其中：医疗救助基金支付	bkc060	其中：医疗救助基金	
9.3	其中：保健基金支付	bkc061	其中：保健基金支付	
9.4	其中：大病保险基金支付	bkc052	其中：大病保险基金支付（商保支付）	
9.5	其中：精准扶贫医疗叠加	bkc062	其中：精准扶贫医疗叠加	
9.6	其中：其他基金支付	ake173	其中：其他基金支付	
9.7	其中：企业补充	ake026	其中：企业补充	
10	个人账户支付	bkc041	个人账户应支付总额	含健康、共济账户支付
10.1	其中：健康账户支付	bkc076	其中：健康账户支付	
10.2	其中：家庭共济账户支付	bkc075	其中：家庭共济账户支付	
11	个人现金支付	bkc040	个人现金应支付金额	
12	个人自付	ake094	个人自付	
13	个人自费	bkc011	个人自费（非医保费用）	
14	个人账户余额	akc087	个人账户余额	
15	个人健康账户余额	bkc079	健康账户余额	
16	住院次数	aka150	就诊次数	

## 2.4 业务描述

### 2.4.1. 接口公共参数

#### 1、重点说明：

服务接口公共参数部分，要求每个业务都需要传入。入参放在 json 格式入参的第一级节点中，其他业务参数放在 data 节点中。

2、交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	usr	登录用户名	varchar2(50)	y	机构/自助机授权码
2	pwd	密码	varchar2(32)	y	机构/自助机授权验证码
3	funid	功能点 id	varchar2(32)	y	
输出					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
4	flag	接口调用是否成功标志	varchar2(3)	y	1-成功 其他-失败
5	cause	失败原因说明	varchar2(500)	y	接口调用失败原因或者业务操作失败原因

### 2.4.2. 结算服务

#### 2.4.2.1 医保身份识别 (yb04.10.01.16)

- 应用场景说明：

该服务主要可通过多种多渠道认证方式获取参保人基本信息。主要用于院内就医各环节需要获取参保人基本信息的场景，如首次建档、就医结算等。系统目前仅支持读卡身份验证，若要开通多渠道认证方式，请向医保申请。

- 交易发送方：医疗机构 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke284	身份认证类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
2	bkz543	二维码	varchar2(50)	n	“扫码”认证时必填
3	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	“”
4	aaz501	卡识别码	varchar2(32)	n	无需上传
输出					
序号	字段名	校验标志（0-未通过 1-已通过）	字段类型	是否必填	备注
1	flag	校验标志（0-未通过 1-已通过）	number(1)	y	
2	cause	未通过原因说明	varchar2(500)	n	
3	aab301	参保地行政区划	varchar2(6)	y	
4	aab301_mc	参保地行政区划名称	varchar2(50)	y	
5	aab004	单位名称	varchar2(100)	n	固定返回空
6	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	y	
7	aac058	证件类型	varchar2(3)	y	
8	aac058_mc	证件类型名称	varchar2(50)	y	
9	aac002	证件号码（社会保障号）	varchar2(18)	y	
10	aac999	个人管理码（医保编号）	varchar2(20)	y	地市唯一标识码 (id0000)
11	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
12	aac004	性别	varchar2(3)	y	参见编码附件
13	aac004_mc	性别名称	varchar2(10)	y	
14	aac006	出生日期	number(8)	y	固定返回 ‘1900-01-01’
15	bka162	医疗救助认定身份	varchar2(3)	n	
16	bka162_mc	医疗救助认定身份名称	varchar2(50)	n	
17	akc087	个人账户余额	number(16, 2)	y	默认 0
18	bkc079	健康账户余额	number(16, 2)	y	默认 0
参保险种<cbxzlist>开始					
序号	字段名	险种类型	字段类型	是否必填	备注
19	aae140	险种类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
20	aae140_mc	险种类型名称	varchar2(50)	y	
21	aab034	所属经办机构编码（分中心）	varchar2(8)	y	
22	aab034_mc	所属经办机构编码名称	varchar2(50)	y	

23	bkc001	人员待遇类别	varchar2(3)	y	
24	bkc001_mc	人员待遇类别名称	varchar2(30)	y	
25	bkc026	医保待遇状态	varchar2(3)	y	参见编码附件
26	bkc026_mc	医保待遇状态名称	varchar2(30)	y	
27	aab050	参保日期（享受待遇日期）	number(8)	y	
<b>参保险种&lt;cbxzlist&gt;结束</b>					
<b>身份标志&lt;sflist&gt;开始</b>					
28	bka543	身份指标	varchar2(10)	y	参见编码身份指标附件说明
29	bka543_mc	身份指标名称	varchar2(50)	y	
30	bkeb35	身份标志	varchar2(3)	y	y 是, n 否
<b>身份标志&lt;sflist&gt;结束</b>					

#### 2.4.1.2 通用登记 (yb04.07.01.01)

- 应用场景说明：

参保人在定点医疗机构进行登记时调用该服务，包含门诊挂号、入院登记、体检登记、生育产前检查登记、生育住院登记等。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke284	身份认证类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
2	bkz543	二维码	varchar2(50)	n	
3	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	y	
4	aaz501	卡识别码	varchar2(32)	n	无需上传
5	aac002	证件号码（社会保障号）	varchar2(18)	n	跨省交易时必填
6	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
7	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件，
8	aka130	医疗类别	varchar2(3)	y	参见编码附件，择日住院、家庭病床等通过此字段标识

9	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 门诊流水号或住院流水号
10	akf001	标准科室编码	varchar2(50)	n	固定返回空值
11	akf002	标准科室名称	varchar2(50)	n	固定上传空值
12	bkf237	his 内部科室编码	varchar2(50)	y	院内编码
13	bkf238	his 内部科室名称	varchar2(50)	y	院内定义
14	akc069	急诊标志	varchar2(3)	y	固定上传“0”
15	akc066	外伤标志	varchar2(3)	y	固定上传“0”
16	akc192	实际门诊/入院日期	number(14)	y	若为空，默认取系统时间
17	aae030	择日住院起始日期	number(8)	n	固定上传空值
18	aae031	择日住院截止日期	number(8)	n	固定上传空值
19	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
<bjtjlist> 开始					
20	bkea92	保健体检项目编号	varchar2(6)	n	参见编码附件 保健体检必填
<bjtjlist> 结束					
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
4	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	
5	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
6	aka130	医疗类别	varchar2(3)	y	参见编码附件
7	aka130_mc	医疗类别名称	varchar2(30)	y	
8	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	y	
9	aac999	个人管理码（医保编号）	varchar2(20)	n	地市唯一标识码 (id0000)
10	aac003	姓名	varchar2(50)	n	
11	aac004	性别	varchar2(3)	n	
12	aac004_mc	性别名称	varchar2(10)	n	
13	aac006	出生日期	number(8)	n	
14	aae140	险种类型（医保类型）	varchar2(3)	y	参见编码附件
15	aae140_mc	险种类型名称	varchar2(50)	n	

16	bkc001	人员待遇类别	varchar2(3)	y	
17	bkc001_mc	人员待遇类别名称	varchar2(30)	y	
18	bkc026	医保待遇状态	varchar2(3)	y	参见编码附件
19	bkc026_mc	医保待遇状态名称	varchar2(30)	y	
20	bka162	医疗救助认定身份	varchar2(3)	n	固定返回空值
21	bka162_mc	医疗救助认定身份名称	varchar2(50)	n	固定返回空值
22	bka531	是否精准扶贫对象	varchar2(3)	n	
23	akc087	个人账户余额	number(16, 2)	y	通用
24	bkc591	家庭共济账户余额	number(16, 2)	n	通用
25	bke174	异地就医类型	varchar2(3)	n	
26	bke174_mc	异地就医类型名称	varchar2(30)	n	
27	aab034	所属经办机构编码(分中心)	varchar2(8)	y	
28	aab034_mc	所属经办机构名称	varchar2(50)	y	
29	bkf009	结算经办机构	varchar2(8)	y	
30	baz015	转院流水号	number(16)	n	固定返回空值
31	bke283	转院类型	varchar2(3)	n	固定返回空值
32	bke283_mc	转院类型名称	varchar2(50)	n	固定返回空值
33	akb041	转出医疗服务机构编号	varchar2(10)	n	固定返回空值
34	akb042	转出医疗服务机构名称	varchar2(40)	n	固定返回空值
35	aab301	参保地行政区划	varchar2(6)	y	
36	akb023	医疗机构类别	varchar2(3)	y	
37	akb023_mc	医疗机构类别名称	varchar2(50)	y	
38	aka150	就诊次数	number(3)	y	门诊是当月累计次数/住院是本年度住院次数
39	bkc079	健康账户余额	number(16, 2)	y	
40	bka193	保健级别	varchar2(3)	n	参见编码附件

#### 2.4.1.3 通用登记作废 (yb04.07.01.02)

- 应用场景说明:

参保人在定点医疗机构进行登记作废时调用该交易，包含门诊挂号作废、入院登记作废、体检登记作废等等。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入

序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke284	身份认证类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
2	bkz543	二维码	varchar2(50)	n	“扫码”认证时必填
3	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	
4	aac002	证件号码（社会保障号）	varchar2(18)	n	跨省交易时必填
5	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
6	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
7	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
8	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 门诊流水号或住院流水号
9	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	akc190	医保作废流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号作废流水号/住院登记作废流水号

#### 2.4.1.4 通用收费(yb04.07.01.04)

- 应用场景说明：

参保人在定点医疗机构进行“门诊、入院登记”后，需先完成费用明细上传，且正确获取医保返回的费用明细上传成功信息，才能调用本服务完成结算，获得医保准确的医保待遇计算结果。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke284	身份认证类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
2	bkz543	二维码	varchar2(50)	n	“扫码”认证时必填
3	bkec25	移动支付自费支付渠道	varchar2(3)	n	参见编码附件
4	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	

5	aac002	证件号码(社会保障号)	varchar2(18)	n	跨省交易时必填
6	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
7	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
8	aka130	医疗类别	varchar2(3)	y	参见编码附件 门诊就诊次数超过 20 次,请选择“门诊超限制全自费”项
9	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
10	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 门诊流水号或住院流水号
11	bke298	his 收费单据流水号	varchar2(50)	y	HIS 收费单据流水号
12	aaz149	病种编码	varchar2(16)	n	参见编码附件 门诊上传特殊病种、住院上传单病种
13	bke286	结算标识	varchar2(3)	n	参见编码附件
14	bkc014	实际就诊日期	number(8)	y	门诊为实际就诊日期,住院为实际出院日期(或中途结算日期),该日期为参保人医保待遇的计算日期。
15	bkc171	实际就诊时间	number(6)	n	住院指病人实际出院时间
16	akc194	出院日期	number(14)	n	“出院结算”时必填
17	bke078	离院方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
18	itemcount	处方项目数	number(4)	y	
19	akc227	医疗费总金额	number(12, 4)	y	
20	bke058	住院天数	number(4, 1)	n	住院结算时必填
21	amc029	计划生育手术类别	varchar2(3)	n	
22	amc026	生育类别	varchar2(3)	n	
23	amc028	胎儿数	number(3)	n	
24	amc020	计划生育手术或生育日期	number(8)	n	
25	bmc041	怀孕天数	number(3)	n	
26	bka535	医师诊查费等级	varchar2(3)	n	参见编码附件, 门诊必填
27	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
<b>费用明细上传流水&lt;cflist&gt;开始</b>					
28	bke297	医保明细流水号	varchar2(20)	y	

费用明细上传流水<cflist>结束						
输出						
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)	
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n		
3	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号	
4	aae072	医保收费流水号	varchar2(20)	y		
5	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 门诊流水号或住院流水号	
6	bke298	his 收费流水号	varchar2(50)	y		
7	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件	
8	aka130	医疗类别	varchar2(3)	y	参见编码附件	
9	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	y		
10	aac002	证件号码(社会保障号)	varchar2(18)	n		
11	aac999	个人管理码(医保编号)	varchar2(20)	n	地市唯一标识码(id0000)	
12	aac003	姓名	varchar2(50)	y		
13	aac004	性别	varchar2(3)	y		
14	aac004_m_c	性别名称	varchar2(10)	y		
15	aac006	出生日期	number(8)	y	固定返回“1900-01-01”	
16	aaz149	病种编码	varchar2(16)	n		
17	bkc001	人员待遇类别	varchar2(3)	n		
18	bkc001_m_c	人员待遇类别名称	varchar2(30)	n		
19	bkc026	医疗待遇状态	varchar2(3)	y	参见编码附件	
20	bkc026_m_c	医疗待遇状态名称	varchar2(30)	y		
21	bke174	异地就医类型	varchar2(3)	n		
22	bke174_m_c	异地就医类型名称	varchar2(30)	n		
23	aab301	参保地行政区划	varchar2(6)	n		
24	aka151	统筹支付医保费用起付标准	number(12, 4)	n	固定返回空值	
25	akc227	医疗费总金额	number(12, 4)	y	医疗费总金额= bkc045 统筹基金支付+ bkc612 补助基金支付+ bkc040 个人现金支付金额+ bkc041 个人账户支付金额	
26	bkc045	统筹基金支付	number(12, 4)	y	默认 0	

27	bkc612	补助基金支付	number(12, 4)	y	默认 0, 其他基金支付= bkc052 大病保险基金支付+ bkc059 公务员医疗补助+ bkc062 精准扶贫医疗叠加+ bkc060 医疗救助基金+ ake173 其他基金支付+ ake026 企业补充+ bkc061 保健基金支付
28	bkc052	其中：大病保险基金支付 (商保支付)	number(12, 4)	y	默认 0
29	bkc059	其中：公务员医疗补助	number(12, 4)	y	默认 0, 明细见“补助明细”列表(以下类同) bkc059=bkc059_1+bkc059_2+bkc059_3
30	bkc062	其中：精准扶贫医疗叠加	number(12, 4)	y	默认 0, 明细见“补助明细”列表
31	bkc060	其中：医疗救助基金	number(12, 4)	y	默认 0, 明细见“补助明细”列表
32	ake173	其中：其他基金支付	number(12, 4)	y	默认 0
33	ake026	其中：企业补充	number(12, 4)	y	固定返回 0
34	bkc061	其中：保健基金支付	number(12, 4)	y	默认 0
35	bkc040	个人现金支付金额(实付现金)	number(12, 4)	y	发票显示金额
36	bkc041	个人账户支付总额	number(12, 4)	y	发票显示金额 个人帐户支付总额=帐户支付+健康帐户支付+家庭共济帐户支付
37	bkc077	其中：账户支付	number(12, 4)	y	默认 0
38	bkc076	其中：健康账户支付	number(12, 4)	y	默认 0
39	bkc075	其中：家庭共济账户支付	number(12, 4)	y	默认 0
40	bkc102	基金支付总额	number(12, 4)	y	固定返回 0
41	ake094	个人自付	number(12, 4)	y	默认 0, 个人自付:患者本次就医所发生的医疗费用中由个人负担的属于基本医疗保险目录范围内自付部分的金额
42	bkc011	个人自费(非医保费用)	number(12, 4)	y	默认 0
43	akc087	个人账户余额	number(16, 2)	y	默认 0
44	bkc079	健康账户余额	number(16, 2)	y	默认 0
45	bkc591	家庭共济账户余额	number(16, 2)	n	固定返回 0
46	aka150	就诊次数	number(3)	y	门诊是当月累计次数/住院是本年度住院次数
47	bkc014	实际就诊日期	number(8)	y	门诊为实际就诊日期,住院为实际出

					院日期(或中途结算日期),此日期为参保人待遇计算日期。
48	bkc171	实际就诊时间	number(6)	n	住院指病人实际出院时间
49	ake007	费用结算日期	number(8)	y	医保系统结算时间,该日期为对账日期。
50	bae029	费用结算时间	number(6)	y	医保系统结算时间,该时间为对账依据时间。
51	aae011	收费人	varchar2(50)	n	
52	amc029	计划生育手术类别	varchar2(3)	n	参见编码附件
53	amc026	生育类别	varchar2(3)	n	参见编码附件
54	amc028	胎儿数	number(3)	n	
55	amc020	计划生育手术或生育日期	number(8)	n	
56	bmc041	怀孕天数	number(3)	n	
57	bka193	保健级别	varchar2(3)	n	参见编码附件
58	bka193_m c	保健级别名称	varchar2(50)	n	
59	bka535	医师诊查费等级	varchar2(3)	n	门诊有值
60	bka555	对账数据分类	varchar2(3)	y	参见编码附件。 医保根据参保人所属参保地区分本地、异地分类,便于后期对帐使用
<b>补助明细&lt;mzlist&gt;开始</b>					
61	bka542	补助指标	varchar2(8)	y	参见补助编码表
62	bka542_m c	补助指标名称	varchar2(50)	y	各地补助名称
63	bkeb34	补助金额	number(12, 4)	y	
<b>补助明细&lt;mzlist&gt;结束</b>					
<b>医保发票费用&lt;fpelist&gt;开始</b>					
64	aka063	发票项目类别	varchar2(3)	y	参见编码附件
65	aka063_m c	发票项目类别名称	varchar2(50)	y	
66	akc227	发票项目费用	number(12, 4)	y	
67	bkc008	医保发票费用	number(12, 4)	y	医保范围内费用
68	bkc009	医保个人费用	number(12, 4)	y	乙类自付费用及超结算价自付部分
69	bkc010	特殊项目发票费用	number(12, 4)	y	完全统筹基金支付费用

70	bkc011	非医保发票费用	number(12, 4)	y	非医保费用
<b>医保发票费用&lt;fplist&gt;结束</b>					
<b>收费明细&lt;mxlist&gt;开始</b>					
1	bke045	收费项目编码	varchar2(20)	y	医保对应项目编码
2	bke046	收费项目名称	varchar2(100)	y	
3	aka063	发票项目类别	varchar2(3)	n	参见编码附件
4	aka074	规格型号	varchar2(50)	y	
5	aka070	剂型	varchar2(3)	y	参见编码附件
6	aka067	单位	varchar2(20)	y	符合医保标准单位上传 参见编码附件
7	akc225	单价	number(12, 4)	y	
8	akc226	数量	number(8)	y	
9	akc227	金额	number(12, 4)	y	
10	bka010	项目比例	varchar2(3)	y	参见编码附件
11	bke171	医保支付价（医保结算价）	number(12, 4)	n	
12	bka136	最高收费限价	number(12, 4)	n	
13	bkc006	医疗服务人员姓名	varchar2(50)	y	开处方医疗服务质量
14	bkc007	医疗服务人员证件号码	varchar2(18)	y	开处方医疗服务质量
15	bka001	是否医保项目	varchar2(3)	y	y 是, n 否
16	bkea96	限制范围类别	varchar2(3)	y	Y-范围内、N-范围外 (1) 医保项目无限制范围的项目值为 Y; 自费项目值为 N; (2) 医保项目有限制范围的项目，在限制范围内的值为 Y，否则为 N
17	bkee18	医保结算属性	varchar2(3)		Y-医保、N-非医保
<b>收费明细&lt;mxlist&gt;结束</b>					

#### 2.4.1.5 通用退费 (yb04.07.01.05)

- 应用场景说明：

用于单笔费用的冲减操作，会自动生成一笔负帐目，返回负帐目的单据号（冲销单据号）。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke284	身份认证类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
2	bkz543	二维码	varchar2(50)	n	“扫码”认证时必填
3	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	
4	aac002	证件号码（社会保障号）	varchar2(18)	n	跨省交易时必填
5	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
6	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
7	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/ 住院登记流水号
8	aae072	医保收费流水号	varchar2(20)	y	
9	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 门诊流水号或住院 流水号
10	bke298	his 收费流水号	varchar2(50)	y	
11	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	aae072	医保退费流水号	varchar2(20)	y	
4	bka555	对账数据分类	varchar2(3)	y	参见编码附件。 医保根据参保人所属 参保地区分本地、异地 分类，便于后期对帐使 用

#### 2.4.1.6 通用明细上传 (yb04.07.01.03)

- 应用场景说明：

his 系统在向医保系统发起结算前，可调用此服务接口上传费用明细信息和诊断信息，医保系统返回医保上传明细流水号，his 系统可根据返回的明细流水号进行医保结算。

- 重点说明：

医疗机构通用明细上传服务，需在结算前调用，次数不受限制。若明细中有修改，则需整笔作废该明细，而后重新上传；

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	
2	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
3	aac002	证件号码（社会保障号）	varchar2(18)	n	
4	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
5	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
6	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 门诊流水号或住院流水号
7	itemcount	明细项目数量	number(4)	y	
8	akb065	医疗费总金额	number(16, 2)	y	
9	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
诊断明细<zdlist>开始					
10	bke301	诊断或症状类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
11	bke302	诊断或症状序号	varchar2(3)	y	参见编码附件
12	bke087	诊断或症状编码	varchar2(50)	y	见 icd-10 或症状表编码
13	bke088	诊断或症状名称	varchar2(100)	y	见 icd-10 或症状表名称
诊断明细<zdlist>结束					
收费明细<mxlist>开始					
14	bke162	his 处方号	varchar2(20)	n	门诊处方号/住院医嘱号
15	bkea97	his 处方明细流水号	varchar2(50)	y	院内系统每条收费项目唯一标识
16	bke045	收费项目编码	varchar2(20)	y	医保对应项目编码
17	bke046	收费项目名称	varchar2(100)	y	
18	bke181	HIS 院内项目编码	varchar2(50)	y	HIS 内部编码
19	bke182	HIS 院内项目名称	varchar2(100)	y	HIS 内部名称
20	aka063	发票项目类别	varchar2(3)	N	参见编码附件
21	aka074	规格型号	varchar2(50)	y	
22	aka070	剂型	varchar2(3)	y	参见编码附件
23	aka067	单位	varchar2(20)	y	符合医保标准单位上传 参见编码附件

24	akc225	单价	number(12, 4)	y	
25	akc226	数量	number(8)	y	
26	akc227	金额	number(12, 4)	y	
27	aka071	每次用量	number(5, 2)	n	药品类项目必填
28	aka072	使用频次	varchar2(5)	n	药品类项目必填, 参见编码附件
29	aka073	给药途径	varchar2(50)	n	药品类项目必填 参见编码附件
30	akc221	处方日期	number(8)	n	门诊处方日期/住院开具医嘱日期
31	bkec27	记帐日期	number(8)	y	1、住院: 明细对应记帐日期或执行日期, 与日清单时间对应。 2、门诊, 该值等于【处方日期】目录与价格动态调整依据
32	akc229	执行天数	number(4, 1)	n	
33	akf001	科室编码	varchar2(50)	n	固定上传空值
34	akf002	科室名称	varchar2(50)	n	固定上传空值
35	bkf237	his 内部科室编码	varchar2(50)	y	院内编码
36	bkf238	his 内部科室名称	varchar2(50)	y	院内定义
37	bkc006	医疗服务人员姓名	varchar2(50)	y	开处方医疗服务人员姓名
38	bkc007	医疗服务人员证件号码	varchar2(18)	y	开处方医疗服务人员证件号码
39	bkc541	医保服务人员类别	varchar2(3)	y	参照编码附件 如: 医师、护师、技师
40	bkea96	限制范围类别	varchar2(3)	y	Y-范围内、N-范围外 (1)医保项目无限制范围的项目值为 Y; 自费项目值为 N; (2)医保项目有限制范围的项目, 在限制范围内的值为 Y, 否则为 N
41	bke506	单次用药单位	varchar2(20)	n	药品类项目有值
42	bke507	取药总量	varchar2(20)	n	药品类项目有值
43	bke508	取药总量单位	varchar2(20)	n	药品类项目有值
44	bke509	药量天数	number(5, 2)	n	
收费明细<mxlist>结束					
输出					

1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	bke297	医保明细流水号	varchar2(20)	y	

#### 2.4.1.7 通用明细作废 (yb04.07.01.06)

- 应用场景说明:

his 系统调整处方或作废已上传的费用明细信息，可调用此接口服务。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/ 住院登记流水号
2	bke297	医保明细流水号	varchar2(20)	y	
3	bae016	作废原因	varchar2(100)	y	
4	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
输出					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	bke297	医保明细作废流水号	varchar2(20)	y	

#### 2.4.1.8 出院登记 (yb04.06.03.01)

- 应用场景说明:

该服务接口仅在需要时调用。在已结算但未办理出院的情况下，调用此服务接口。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	
2	aac002	证件号码(社会保障号)	varchar2(18)	n	

3	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
4	akc190	医保住院流水号	varchar2(20)	y	住院登记流水号
5	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 住院流水号
6	akc192	入院日期	number(14)	y	实际入院日期
7	akc194	出院日期	number(14)	y	实际出院日期
8	bke078	离院方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
9	bke058	住院天数	number(4, 1)	n	
10	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

### 2.4.3. 对账服务

#### 2.4.3.1 交易对账 (yb04.07.03.05)

- 应用场景说明:

交易对账，是业务交互过程中（事中）对账的一个流程。由机医疗机构端发起，仅对涉及金额交互的业务发起对账。为了避免因电脑死机、网络中断或超时等原因导致医疗机构与医保中心数据不一致的情况。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
2	akc190	医保流水号	varchar2(20)	n	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
3	aae072	医保收费流水号	varchar2(20)	n	
4	bke298	his 收费流水号	varchar2(50)	y	

5	bka555	对账数据分类	varchar2(3)	y	参见编码附件（本地、省内、跨省等），“门诊超限全自费”不参与对帐
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

#### 2.4.3.2 总额对账 (yb04.07.03.01)

- 应用场景说明:

医疗机构根据统一约定口径，统计周期内费用总额上报医保进行对账的过程，属事后对账。

- 重点说明:

本地对账，非联网对账。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	aae030	开始结算日期	number(8)	y	医保系统结算时间(ake007)作为统计依据
2	aae031	结束结算日期	number(8)	y	医保系统结算时间(ake007)作为统计依据
3	bka555	对账数据分类	varchar2(3)	y	参见编码附件（本地、省内、跨省等），“门诊超限全自费”不参与对帐
4	bka556	费用结算方式	varchar2(3)	y	参见编码附件(门诊含体检、家签；住院含家庭病床)
5	akb065	医疗费用总额	number(16, 2)	y	医疗费总金额= bkeb83 统筹基金支付总额+ bkd928 补助基金支付总额+ akb067 现金支付总额+ akb066 账户支付总额
6	bkeb83	统筹基金支付总额	number(16, 2)	y	

7	bkd928	补助基金支付总额	number(16, 2)	y	默认 0, 其他基金支付= bke213 大病 保险基金总额+ bke352 公务 员医疗补助总额+ bkd923 精 准 扶 贫 医 疗 叠 加 总 额 + bke353 医疗救助基金总额+ bkd924 其他基金支付总额+ bkd927 企 业 补 充 + bkc528 保 健 基 金 支 付
8	bke213	其中：大病保险基金支付总额 (商保支付)	number(16, 2)	y	
9	bke352	其中：公务员医疗补助总额	number(16, 2)	y	
10	bkd923	其中：精准扶贫医疗叠加总额	number(16, 2)	y	
11	bke353	其中：医疗救助基金总额	number(16, 2)	y	
12	bkd924	其中：其他基金支付总额	number(16, 2)	y	
13	bkd927	其中：企业补充总额	number(16, 2)	y	
14	bkc528	其中：保健基金支付总额	number(16, 2)	y	
15	akb067	现金支付总额	number(16, 2)	y	
16	akb066	账户支付总额	number(16, 2)	y	含各种账户
17	akb068	基金支付总额	number(16, 2)	y	固定上传 0
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	bka555	对账数据分类	varchar2(3)	y	参见编码附件
4	bka556	费用结算方式	varchar2(3)	n	参见编码附件
5	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	n	参见编码附件
6	bke931	正向交易笔数	number(10)	n	
7	bke932	反向交易笔数	number(10)	n	
8	akb065	医疗费用总额	number(16, 2)	y	医疗费总金额= bkеб83 统筹 基金支付总额+ bkd928 补助 基金支付总额+ akb067 现金 支付总额+ akb066 账户支付 总额
9	bkeb83	统筹基金支付总额	number(16, 2)	y	
10	bkd928	补助基金支付总额	number(16, 2)	y	默认 0, 其他基金支付= bke213 大病 保险基金总额+ bke352 公务 员医疗补助总额+ bkd923 精

					精准扶贫医疗叠加总额 + bke353 医疗救助基金总额 + bkd924 其他基金支付总额 + bkd927 企业补充 + bkc528 保健基金支付
11	bke213	其中：大病保险基金支付总额 (商保支付)	number(16, 2)	y	
12	bke352	其中：公务员医疗补助总额	number(16, 2)	y	
13	bkd923	其中：精准扶贫医疗叠加总额	number(16, 2)	y	
14	bke353	其中：医疗救助基金总额	number(16, 2)	y	
15	bkd924	其中：其他基金支付总额	number(16, 2)	y	
16	bkd927	其中：企业补充总额	number(16, 2)	y	
17	bkc528	其中：保健基金支付总额	number(16, 2)	y	
18	akb067	现金支付总额	number(16, 2)	y	
19	akb066	账户支付总额	number(16, 2)	y	含各种账户
20	akb068	基金支付总额	number(16, 2)	y	固定返回 0

#### 2.4.3.3 日对账 (yb04.07.03.07)

- 交易流程说明：

医疗机构发起，上传日交易明细数据进行批量对帐的过程，属事后对帐。交易明细包括正负帐数据、本地数据、异地数据。对帐结果返回信息，是医保记录的费用发生日期内的全部数据，所以医保与医院机构单方数据差异可通过此服务对比获得。

交易返回数据包括两部分，其一：根据医疗机构上传的收费流水号进行比对，医保对帐失败的数据；其二，未对帐的全部数据

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bka555	对账数据分类	varchar2(3)	y	参见编码附件（本地、省内、跨省等），“门诊超限全自费”不参与对帐
2	bka556	费用结算方式	varchar2(3)	y	参见编码附件（门诊含体

					检、家签；住院含家庭病床)
3	ake007	费用发生日期	number(8)	y	医保系统结算时间(ake007)作为统计依据
4	akb065	医疗费用总额	number(16, 2)	y	
5	totalcount	总记录数	number(8)	y	
6	rows	本次记录数	number(8)	y	
7	page	页码	number(8)	y	
8	lastpage	是否最后一页标识	varchar2(3)	y	Y: 是 N: 否
交易明细<jymxlist>开始					
9	aae072	医保收费流水号	varchar2(20)	n	
10	bke298	his 收费流水号	varchar2(50)	y	
11	akc227	本次医疗费用总额	number(12, 4)	y	
交易明细<jymxlist>结束					
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	bka555	对账数据分类	varchar2(3)	y	参见编码附件
4	bkeb30	对账成功数量	number(8)	y	
5	bkeb31	对账失败数量	number(8)	y	
对账结果返回<jyfhmxlist>开始					
6	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	
7	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
8	aae072	医保收费流水号	varchar2(20)	y	
9	bke298	his 收费流水号	varchar2(50)	y	
10	akc227	本次医疗费用总额	number(12, 4)	y	
11	bae020	对账失败原因	varchar2(200)	y	例如：1-对账失败 2-单边帐
对账结果返回<jyfhmxlist>结束					

#### 2.4.3.4 冲正交易(yb04.07.03.04)

- 应用场景说明：

在医院 his 端发起涉及金额业务交互时，因电脑死机、网络中断或超时等原因导致无

法获得医保方状态时导致两方数据不一致或已确认接收方数据多时，通过本次交易取消接收方相应数据，保持双方数据一致。完成冲正交易后，该笔交易不再参与对账。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	funid	原交易功能代码	varchar2(50)	y	可被冲正的交易： 通用收 费 (yb04.07.01.04)
2	aka078	医疗就诊方式	varchar2(3)	y	参见编码附件
3	akc190	医保流水号	varchar2(20)	n	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
4	aae072	医保收费流水号	varchar2(20)	n	
5	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 门诊流水号或住院流水号
6	bke298	his 收费单据流水号	varchar2(50)	y	His 收费单据流水号
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

#### 2.4.4. 病案首页服务

##### 2.4.4.1 病案首页上传(yb04.07.04.03)

- 应用场景说明：

患者（包含自费病人）出院后，定点医疗机构调用该接口上传参保人病案首页信息。

工伤患者的病案首页信息，也通过本接口上传。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否	备注

				必填	
1	bke050	his 住院病案号	varchar2(50)	y	his 住院病案号
2	bke042	his 住院号	varchar2(50)	y	his 住院号
3	bkea29	his 住院流水号	varchar2(50)	y	院内住院唯一识别码, 不可重复
4	bkz553	his 健康卡号	varchar2(20)	n	
5	akc190	医保流水号	varchar2(20)	n	医保住院登记流水号/工伤住院登记流水号, 医保/工伤病人必传
6	bkz554	医疗付费方式	varchar2(3)	y	参照编码附件 (医保病人默认选择 1)
7	aka150	就诊次数	number(3)	y	
8	aac999	个人管理码 (医保编号)	varchar2(20)	n	地市唯一标识码 (id0000), 医保参保人必填
9	aac058	证件类型	varchar2(3)	y	参照编码附件
10	aac002	证件号码 (社会保障号)	varchar2(18)	y	新生儿无证件的默认'-' (半角横杠)
11	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	医保病人必填
12	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
13	aac004	性别	varchar2(3)	y	参照编码附件
14	aac006	出生日期	number(8)	y	
15	akc023	年龄	number(3)	n	非新生儿必填
16	bae349	国籍	varchar2(3)	n	参照编码附件
17	bae407	出生地 (省市县)	varchar2(100)	n	
18	bae408	籍贯 (省市)	varchar2(100)	n	
19	aac005	民族	varchar2(3)	n	参照编码附件
20	bae305	职业	varchar2(3)	n	参照编码附件
21	aac017	婚姻状况	varchar2(3)	n	参照编码附件
22	aae006	通讯地址	varchar2(50)	n	
23	aab005	联系电话	varchar2(20)	n	
24	aae007	邮政编码	varchar2(6)	n	
25	aac010	户口所在地址	varchar2(100)	n	
26	bae409	户口地址邮编	varchar2(6)	n	
27	bae411	单位名称及地址	varchar2(100)	n	
28	bae410	单位联系电话	varchar2(20)	n	
29	bae412	单位地址邮编	varchar2(6)	n	
30	bae303	联系人	varchar2(50)	y	
31	aaa060	关系代码	varchar2(3)	y	参照编码附件
32	bae413	关系人地址	varchar2(100)	y	
33	bae304	关系人联系电话	varchar2(50)	y	

34	akc192	入院日期	number(14)	y	
35	bke051	入院途径	varchar2(3)	y	参照编码附件
36	bke053	入院科室编码（医院内部）	varchar2(10)	y	
37	bke052	入院科别名称（医院内部）	varchar2(50)	y	
38	bke054	入院病房	varchar2(50)	y	
39	bke060	入院情况	varchar2(3)	n	参照编码附件
40	akc194	出院日期	number(14)	y	
41	bke057	出院科室编码	varchar2(10)	y	
42	bke056	出院科别名称	varchar2(50)	y	
43	bke059	出院病房	varchar2(50)	y	
44	bke058	实际住院天数	number(4, 1)	y	
45	bkz555	治疗类别	varchar2(3)	y	参照编码附件（非中医类默认为 30）
46	bke064	病理号	varchar2(100)	n	(病理号、名称及编码关联必填) 注:多个病理号间用' ; ' (分号)分隔
47	bke063	病理诊断编码	varchar2(100)	n	注:多个编码间用' ; ' (分号)分隔
48	bke062	病理诊断名称	varchar2(1000)	n	注:多个名称间用' ; ' (分号)分隔
49	bke067	药物过敏是否	varchar2(3)	y	(1 有 0 无) (如过敏药物, 则过敏药物数据集必填)
50	bke072	死亡患者尸检(	varchar2(3)	n	死亡人员必填 (1 有 0 无)
51	bke073	血型	varchar2(3)	y	参照编码附件
52	bke074	Rh	varchar2(3)	y	参照编码附件
53	bke075	病案质量	varchar2(3)	n	参照编码附件
54	bke077	质控日期	number(8)	n	
55	bke078	离院方式	varchar2(3)	y	参照编码附件
56	bke079	拟接收医疗机构名称	varchar(100)	n	
57	bke068	出院 31 天内再住院计划	varchar2(3)	y	(1 有 0 无)
58	bke069	出院 31 天内再住院目的	varchar2(200)	n	有计划则必填
59	bke413	是否新生儿(是/否)	varchar2(3)	y	(默认否)
60	bkc559	不足 1 岁婴儿年龄(月)	number(6)	n	不足 1 岁必填
61	bke316	新生儿出生天数	number(6)	n	新生儿必填 (出生当天入院算 0 天)
62	bke317	新生儿出生体重(克)	varchar2(50)	n	新生儿必填。注:多个婴儿间用' ; ' (分号)分隔
63	bke318	新生儿入院体重(克)	number(8, 2)	n	新生儿必填
64	bke329	呼吸机使用总时间(小时)	number(8, 2)	y	(默认 0)

65	bkz580	呼吸机使用时间(分)	number(5)	y	(默认0) 注: 按小时统计之后的余数
66	bkz571	抢救次数	number(3)	y	抢救次数(默认0)
67	bkz572	抢救成功次数	number(3)	y	抢救成功次数(默认0)
68	bkz573	确诊日期	number(8)	n	
69	bkz556	实施临床路径	varchar2(3)	n	中医必填, 参照附件编码
70	bkz584	随诊期限	varchar2(20)	n	
71	bkz567	门(急)诊诊断名称(中医诊断)	varchar2(100)	n	
72	bkz568	门(急)诊疾病代码(中医诊断)	varchar2(50)	n	编码: <u>中医诊断编码</u>
73	bkz569	门(急)诊诊断名称(西医诊断)	varchar2(100)	y	门(急)诊诊断名称(西医诊断)
74	bkz570	门(急)诊疾病编码(西医诊断)	varchar2(50)	y	编码: <u>icd10 编码</u>
75	bkz557	使用医疗机构中药制剂	varchar2(3)	n	中医必填, (y 是 n 否)
76	bkz558	使用中医诊疗设备	varchar2(3)	n	中医必填, (y 是 n 否)
77	bkz559	使用中医诊疗技术	varchar2(3)	n	中医必填, (y 是 n 否)
78	bkz560	辩证施护	varchar2(3)	n	中医必填, (y 是 n 否)
79	bkz581	急危重病例	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
80	bkz582	疑难病例	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
81	bkz583	是否随诊	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
82	bkz589	日间手术	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
83	bkz604	是否入住重症监护室	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
84	aae198	总费用	number(16, 2)	y	总费用
85	akc228	其中自付金额	number(16, 2)	y	其中自付金额
86	bkz576	特级护理天数	number(3)	y	(默认0)
87	bkz605	特级护理小时	number(3)	y	(默认0) 注: 按天统计之后的余数
88	bkz577	一级护理天数	number(3)	y	(默认0)
89	bkz578	二级护理天数	number(3)	y	(默认0)
90	bkz579	三级护理天数	number(3)	y	(默认0)
91	bkz585	肿瘤病理分期 t	varchar2(3)	n	
92	bkz586	肿瘤病理分期 n	varchar2(3)	n	
93	bkz587	肿瘤病理分期 m	varchar2(3)	n	
94	bkz588	肿瘤临床分期	varchar2(3)	n	
95	bkz592	体格检查, 默认' - '	varchar2(4000)	y	默认' - '

96	bke061	入院诊断	varchar2(4000)	y	
97	bkea30	出院诊断(小结)	varchar2(4000)	y	
98	ake024	主要病情描述(主诉)	varchar2(4000)	y	
99	bkz593	诊疗经过	varchar2(4000)	y	默认'-'
100	bkz594	病理结果	varchar2(4000)	y	默认'-'
101	bkz590	出院情况	varchar2(4000)	y	默认'-'
102	aae190	出院医嘱	varchar2(4000)	y	默认'-'
103	aae138	死亡日期	number(8)	n	
104	bkz591	死亡诊断	varchar2(4000)	n	
105	bkz598	死因诊断	varchar2(4000)	n	
106	bke691	现病史	varchar2(4000)	y	默认'-'
107	bkz608	既往史	varchar2(4000)	y	默认'-'
108	bkz609	个人史	varchar2(4000)	n	默认'-'
109	bkz613	婚育史	varchar2(4000)	n	默认'-'
110	bkz614	月经史	varchar2(4000)	n	默认'-'
111	bkz615	家族史	varchar2(4000)	n	默认'-'
112	bkz610	专科情况	varchar2(4000)	n	默认'-'
113	bkz611	辅助检查	varchar2(4000)	n	默认'-'
114	bkz612	初步诊断	varchar2(4000)	y	默认'-'
115	bkz595	辅助实验室检查结果	varchar2(4000)	y	默认'-'
116	bkz596	辅助影像学检查结果	varchar2(4000)	y	默认'-'
117	aae011	经办人(上传人)	varchar2(50)	y	
118	aae036	经办时间	number(14)	y	
119	aae013	备注	varchar2(200)	n	
120	bkeb56	付费方式	varchar2(3)	n	编码参见附件
121	bkeb57	分值付费项目	varchar2(100)	n	编码参见附件
122	bked48	病案类型	varchar2(3)	y	编码参见附件,新增
123	itemcountzd	1、诊断明细数量	number(4)	y	
124	itemcountss	2、手术明细数量	number(4)	y	
125	itemcountssys	3、手术医师明细数量	number(4)	y	
126	itemcountks	4、科室数量	number(4)	y	
127	itemcount	5、医师数量	number(4)	y	

	tys				
128	itemcountsszd	6、外部损伤中毒数量	number(4)	y	
129	itemcountjh	7、重症监护数量	number(4)	y	
130	itemcountgm	8、药物过敏数量	number(4)	y	
131	itemcounthm	9、昏迷时间段数量	number(4)	y	
132	itemcountfy	10、费用明细数量	number(4)	y	

## 1、诊断明细&lt;list02&gt;开始

注：西医主要出院诊断明细必须传【bke301=03, bke302=01, bkz564=2】且只有一条

133	bke301	诊断或症状类型	varchar2(3)	y	参照编码附件
134	bkz564	诊断分类	varchar2(3)	y	(除中医首页外，默认应为西医），编码参照编码附件
135	bke302	诊断或症状次序	varchar2(3)	y	参照编码附件
136	bke463	诊断级别	varchar2(3)	y	参照编码附件，注：中西医诊断对应关系通过级别对应。若中医诊断是01（第一诊断），则对应西医诊断也设置为01
137	bke087	出院诊断或症状疾病编码	varchar2(50)	n	西医必填，(箭号用‘+’代替)，编码： <u>icd10编码</u>
138	bkz617	出院诊断或症状附加编码	varchar2(50)		(星号用‘*’)
139	bke088	出院诊断或症状疾病名称	varchar2(300)	n	西医必填
140	bkz606	术语集诊断编码	varchar2(50)		
141	bkz607	术语集诊断名称	varchar2(300)		
142	bke090	入院病情	varchar2(3)	n	诊断或症状类型=”03[出院]”时必填，参照编码附件
143	bke089	出院情况	varchar2(3)	n	诊断或症状类型=”03[出院]”时必填，参照编码附件
144	bkz561	是否治疗	varchar2(3)	n	诊断或症状类型=”03[出院]”时必填，(y是n否)
145	aae013	备注（备用内容）	varchar2(200)		

## 诊断明细&lt;list02&gt;结束

2、手术明细&lt;list01&gt;开始 注：病案存在手术明细，则主要手术明细必须传【bke302=01】且只有一条

146	bke302	手术次序	varchar2(3)	y	参照编码附件
-----	--------	------	-------------	---	--------

147	bke091	手术及操作编码	varchar2(10)	y	icd9 编码
148	bke092	手术、操作名称(手术及操作名称)	varchar2(100)	y	手术及操作编码=“00.00000”时，非必填
149	bke093	手术、操作日期(手术及操作日期)	number(8)	y	
150	bke094	手术级别	varchar2(3)	y	参照编码附件
151	bkz601	cchi 名称	varchar2(300)	n	手术及操作编码=“00.00000”时必填
152	bkz600	cchi 编码	varchar2(50)	n	手术及操作编码=“00.00000”必填
153	bke095	手术及操作医师	varchar2(50)	y	
154	bke096	麻醉方式	varchar2(3)	n	参照编码附件
155	bke098	切口愈合等级	varchar2(3)	y	参照编码附件
156	aae013	备注(备用内容)	varchar2(200)	n	
157	bkeb55	手术是否双侧	VARCHAR2(3)		参照编码附件

手术明细&lt;list01&gt;结束

## 3、手术医师明细&lt;ssyslist&gt;开始

158	bke091	手术及操作编码	varchar2(10)	y	
159	bkz563	手术医师分类	varchar2(3)	y	参照编码附件
160	aac003	医师姓名	varchar2(50)	y	
161	aac002	医师身份证号	varchar2(18)	y	
162	bke306	医师等级	varchar2(3)	n	参照编码附件
163	aae013	备注	varchar2(200)	n	

手术医师明细&lt;ssyslist&gt;结束

## 4、科室明细&lt;kslist&gt;开始

164	bke307	科别变更类型	varchar2(3)	n	参照编码附件
165	bkf237	科室编码	varchar2(50)	y	院内编码
166	bkf238	科室名称	varchar2(50)	y	院内定义
167	bke310	病区	varchar2(50)	y	
168	bke311	床位号	varchar2(50)	y	
169	bkz603	转科时间	number(14)	y	
170	aae013	备注	varchar2(200)	n	

科室明细&lt;kslist&gt;结束

## 5、医师明细&lt;yslist&gt;开始

171	bke305	医师类型	varchar2(3)	y	参照编码附件
172	aac003	医师姓名	varchar2(50)	y	

173	aac002	医师身份证	varchar2(18)	y	
174	bke306	医师等级	varchar2(3)	n	参照编码附件
175	aae013	备注	varchar2(200)	n	
医师明细<yslist>结束					
6、损伤、中毒的外部原因明细<sdlist>开始					
176	bke065	损伤、中毒的外部原因名称	varchar2(200)	y	
177	bke086	损伤、中毒的外部原因编码	varchar2(10)	y	
178	aae013	备注	varchar2(200)	n	
损伤、中毒的外部原因明细<sdlist>结束					
7、重症监护<zzjhlist>开始					
179	bkz602	重症监护室类别	varchar2(3)	y	参照编码附件
180	bke320	重症监护室名称	varchar2(100)	y	
181	bke321	进重症监护室时间	number(14)	y	
182	bke322	出重症监护室时间	number(14)	y	
183	aae013	备注	varchar2(200)	n	
重症监护<zzjhlist>结束					
8、药物过敏明细<gmlist>开始					
184	bke303	药物过敏级别	varchar2(3)	n	参照编码附件
185	bke071	过敏药物名称	varchar2(100)	y	
186	bke304	发现途径	varchar2(3)	y	参照编码附件
187	aae013	备注	varchar2(200)	n	
药物过敏明细<gmlist>结束					
9、颅脑损伤患者昏迷时间明细<hmlist>开始					
188	bke308	昏迷阶段	varchar2(3)	y	参照编码附件
189	aae030	昏迷开始日期	number(14)	n	
190	bke309	昏迷时间	varchar2(6)	y	(x 天 x 小时 x 分钟, 格式 ddhhmm)
191	aae013	备注	varchar2(200)	n	
颅脑损伤患者昏迷时间明细<hmlist>结束					
10、费用明细<fylist>开始					
192	bkc560	费用类型	varchar2(3)	y	参照编码附件: <u>费用类型 (bkc560)</u>
193	bkc561	医疗服务项目	varchar2(3)	y	参照编码附件
194	aae019	金额	number(16, 2)	y	
195	aae013	备注	varchar2(200)	n	
费用明细<fylist>结束					

输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	akc190	医保住院号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
4	bke050	his 病案流水号	varchar2(50)	y	
5	bke299	医保病案流水号	varchar2(20)	y	

#### 2.4.4.2 病案首页作废 (yb04.07.04.04)

- 交易流程说明:

医疗机构 his 系统上传参保人病案首页数据有误时，可调用此接口对已上传的病案数据进行作废。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	akc190	医保流水号	varchar2(20)	y	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
2	bke299	医保病案流水号	varchar2(20)	y	
3	bae016	作废原因	varchar2(100)	y	

输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	bke299	医保病案作废流水号	varchar2(20)	y	

#### 2.4.4.3 病案首页查询 (yb04.10.02.08)

- 应用场景说明:

定点医疗机构上传病案首页信息后可通过此接口查询已经上传的病案首页信息。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke299	医保病案流水号	varchar2(16)	y	
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	n	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	y	
3	bke050	his 住院病案号	varchar2(50)	y	his 住院病案号
4	bke042	his 住院号	varchar2(50)	y	his 住院号
5	bkea29	his 住院流水号	varchar2(50)	y	院内住院唯一识别码，不可重复
6	bkz553	his 健康卡号	varchar2(20)	n	
7	akc190	医保流水号	varchar2(20)	n	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号，医保参保人有值
8	bkz554	医疗付费方式	varchar2(3)	y	参照编码附件(医保病人默认选择 1)
9	aka150	就诊次数	number(3)	y	
10	aac999	个人管理码(医保编号)	varchar2(20)	n	地市唯一标识码(id0000)
11	aac058	证件类型	varchar2(3)	y	参照编码附件
12	aac002	证件号码(社会保障号)	varchar2(18)	y	新生儿无证件的默认'-'(半角横杠)
13	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	医保病人有值
14	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
15	aac004	性别	varchar2(3)	y	参照编码附件
16	aac006	出生日期	number(8)	y	
17	akc023	年龄	number(3)	n	非新生儿必填
18	bae349	国籍	varchar2(3)	n	参照编码附件
19	bae407	出生地(省市县)	varchar2(100)	n	
20	bae408	籍贯(省市)	varchar2(100)	n	
21	aac005	民族	varchar2(3)	n	参照编码附件
22	bae305	职业	varchar2(3)	n	参照编码附件
23	aac017	婚姻状况	varchar2(3)	n	参照编码附件
24	aae006	通讯地址	varchar2(50)	n	

25	aab005	联系电话	varchar2(20)	n	
26	aae007	邮政编码	varchar2(6)	n	
27	aac010	户口所在地址	varchar2(100)	n	
28	bae409	户口地址邮编	varchar2(6)	n	
29	bae411	单位名称及地址	varchar2(100)	n	
30	bae410	单位联系电话	varchar2(20)	n	
31	bae412	单位地址邮编	varchar2(6)	n	
32	bae303	联系人	varchar2(50)	y	
33	aaa060	关系代码	varchar2(3)	y	参照编码附件
34	bae413	关系人地址	varchar2(100)	y	
35	bae304	关系人联系电话	varchar2(50)	y	
36	akc192	入院日期	number(14)	y	
37	bke051	入院途径	varchar2(3)	y	参照编码附件
38	bke053	入院科室编码（医院内部）	varchar2(10)	y	
39	bke052	入院科别名称（医院内部）	varchar2(50)	y	
40	bke054	入院病房	varchar2(50)	y	
41	bke060	入院情况	varchar2(3)	n	参照编码附件
42	akc194	出院日期	number(14)	y	
43	bke057	出院科室编码	varchar2(10)	y	
44	bke056	出院科别名称	varchar2(50)	y	
45	bke059	出院病房	varchar2(50)	y	
46	bke058	实际住院天数	number(4, 1)	y	
47	bkz555	治疗类别	varchar2(3)	y	参照编码附件（非中医类默认为 30）
48	bke064	病理号	varchar2(100)	n	(病理号、名称及编码关联必填) 注：多个病理号间用‘；’（分号）分隔
49	bke063	病理诊断编码	varchar2(100)	n	注：多个编码间用‘；’（分号）分隔
50	bke062	病理诊断名称	varchar2(1000)	n	注：多个名称间用‘；’（分号）分隔
51	bke067	药物过敏是否	varchar2(3)	y	(1 有 0 无)
52	bke072	死亡患者尸检（	varchar2(3)	n	死亡人员必填（1 有 0 无）
53	bke073	血型	varchar2(3)	y	参照编码附件
54	bke074	rh	varchar2(3)	y	参照编码附件

55	bke075	病案质量	varchar2(3)	n	参照编码附件
56	bke077	质控日期	number(8)	n	
57	bke078	离院方式	varchar2(3)	y	参照编码附件
58	bke079	拟接收医疗机构名称	varchar(100)	n	
59	bke068	出院 31 天内再住院计划	varchar2(3)	y	(1 有 0 无)
60	bke069	出院 31 天内再住院目的	varchar2(200)	n	有计划则必填
61	bke413	是否新生儿（是/否）	varchar2(3)	y	(默认否)
62	bkc559	不足 1 岁婴儿年龄(月)	number(6)	n	不足 1 岁必填
63	bke316	新生儿出生天数	number(6)	n	新生儿必填(出生当天入院算 0 天)
64	bke317	新生儿出生体重(克)	varchar2(50)	n	新生儿有值。注:多个婴儿间用'；'(分号)分隔
65	bke318	新生儿入院体重(克)	number(8, 2)	n	新生儿必填
66	bke329	呼吸机使用总时间 (小时)	number(8, 2)	y	(默认 0)
67	bkz580	呼吸机使用时间 (分)	number(5)	y	(默认 0) 注: 按小时统计之后的余数
68	bkz571	抢救次数	number(3)	y	抢救次数 (默认 0)
69	bkz572	抢救成功次数	number(3)	y	抢救成功次数(默认 0)
70	bkz573	确诊日期	number(8)	n	
71	bkz556	实施临床路径	varchar2(3)	n	参照附件编码
72	bkz584	随诊期限	varchar2(20)	n	
73	bkz567	门(急)诊诊断名称(中医诊断)	varchar2(100)	n	
74	bkz568	门(急)诊疾病代码(中医诊断)	varchar2(50)	n	编码: 中医诊断编码
75	bkz569	门(急)诊诊断名称(西医诊断)	varchar2(100)	y	门(急)诊诊断名称(西医诊断)
76	bkz570	门(急)诊疾病编码(西医诊断)	varchar2(50)	y	编码: icd10 编码
77	bkz557	使用医疗机构中药制剂	varchar2(3)	n	(y 是 n 否)
78	bkz558	使用中医诊疗设备	varchar2(3)	n	(y 是 n 否)
79	bkz559	使用中医诊疗技术	varchar2(3)	n	(y 是 n 否)
80	bkz560	辩证施护	varchar2(3)	n	(y 是 n 否)
81	bkz581	急危重病例	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
82	bkz582	疑难病例	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)

83	bkz583	是否随诊	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
84	bkz589	日间手术	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
85	bkz604	是否入住重症监护室	varchar2(3)	y	(y 是 n 否)
86	aae198	总费用	number(16, 2)	y	总费用
87	akc228	其中自付金额	number(16, 2)	y	其中自付金额
88	bkz576	特级护理天数	number(3)	y	(默认 0)
89	bkz605	特级护理小时	number(3)	y	(默认 0) 注: 按天统计之后的余数
90	bkz577	一级护理天数	number(3)	y	(默认 0)
91	bkz578	二级护理天数	number(3)	y	(默认 0)
92	bkz579	三级护理天数	number(3)	y	(默认 0)
93	bkz585	肿瘤病理分期 t	varchar2(3)	n	
94	bkz586	肿瘤病理分期 n	varchar2(3)	n	
95	bkz587	肿瘤病理分期 m	varchar2(3)	n	
96	bkz588	肿瘤临床分期	varchar2(3)	n	
97	bkz592	体格检查, 默认' -'	varchar2(4000)	y	默认' -'
98	bke061	入院诊断	varchar2(4000)	y	
99	bkea30	出院诊断(小结)	varchar2(4000)	y	
100	ake024	主要病情描述(主诉)	varchar2(4000)	y	
101	bkz593	诊疗经过'	varchar2(4000)	y	默认' -'
102	bkz594	病理结果	varchar2(4000)	y	默认' -'
103	bkz590	出院情况	varchar2(4000)	y	默认' -'
104	aae190	出院医嘱	varchar2(4000)	y	默认' -'
105	aae138	死亡日期	number(8)	n	
106	bkz591	死亡诊断	varchar2(4000)	n	
107	bkz598	死因诊断	varchar2(4000)	n	
108	bke691	现病史	varchar2(4000)	y	默认' -'
109	bkz608	既往史	varchar2(4000)	y	默认' -'
110	bkz609	个人史	varchar2(4000)	n	默认' -'
111	bkz613	婚育史	varchar2(4000)	n	默认' -'
112	bkz614	月经史	varchar2(4000)	n	默认' -'
113	bkz615	家族史	varchar2(4000)	n	默认' -'
114	bkz610	专科情况	varchar2(4000)	n	默认' -'
115	bkz611	辅助检查	varchar2(4000)	n	默认' -'
116	bkz612	初步诊断	varchar2(4000)	y	默认' -'

117	bkz595	辅助实验室检查结果	varchar2(4000)	y	默认' -'
118	bkz596	辅助影像学检查结果	varchar2(4000)	y	默认' -'
119	aae011	经办人(上传人)	varchar2(50)	y	
120	aae036	经办时间	number(14)	y	
121	aae013	备注	varchar2(200)	n	
122	bkeb56	付费方式	VARCHAR2(3)	n	编码参见附件
123	bkeb57	分值付费项目	VARCHAR2(100)	n	编码参见附件
124	bked48	病案类型	varchar2(3)	y	编码参见附件
125	itemcountzd	1、诊断明细数量	number(4)	y	
126	itemcountss	2、手术明细数量	number(4)	y	
127	itemcountssys	3、手术医师明细数量	number(4)	y	
128	itemcountks	4、科室数量	number(4)	y	
129	itemcountys	5、医师数量	number(4)	y	
130	itemcountsszd	6、外部损伤中毒数量	number(4)	y	
131	itemcountjh	7、重症监护数量	number(4)	y	
132	itemcountgm	8、药物过敏数量	number(4)	y	
133	itemcounthm	9、昏迷时间段数量	number(4)	y	
134	itemcountfy	10、费用明细数量	number(4)	y	

## 1、诊断明细&lt;list02&gt;开始

1	bke301	诊断或症状类型	varchar2(3)	y	参照编码附件
2	bkz564	诊断分类	varchar2(3)	y	编码参照编码附件
3	bke302	诊断或症状次序	varchar2(3)	y	参照编码附件
4	bke463	诊断级别	varchar2(3)	y	
5	bke087	出院诊断或症状疾病编码	varchar2(50)	n	(箭号用‘+’代替), 编码: icd10 编码
6	bkz617	出院诊断或症状附加编码	varchar2(50)		(星号用‘*’)
7	bke088	出院诊断或症状疾病名称	varchar2(300)	n	西医必填
8	bkz606	术语集诊断编码	varchar2(50)		
9	bkz607	术语集诊断名称	varchar2(300)		
10	bke090	入院病情	varchar2(3)	n	参照编码附件
11	bke089	出院情况	varchar2(3)	n	参照编码附件
12	bkz561	是否治疗	varchar2(3)	n	(y 是 n 否)
13	aae013	备注(备用内容)	varchar2(200)		

## 诊断明细&lt;list02&gt;结束

## 2、手术明细&lt;list01&gt;开始

14	bke302	手术次序	varchar2(3)	y	参照编码附件
15	bke091	手术及操作编码	varchar2(10)	y	icd9 编码
16	bke092	手术、操作名称(手术及操作名称)	varchar2(100)	y	
17	bke093	手术、操作日期(手术及操作日期)	number(8)	y	
18	bke094	手术级别	varchar2(3)	y	参照编码附件
19	bkz601	cchi 名称	varchar2(300)	n	
20	bkz600	cchi 编码	varchar2(50)	n	
21	bke095	手术及操作医师	varchar2(50)	y	
22	bke096	麻醉方式	varchar2(3)	n	参照编码附件
23	bke098	切口愈合等级	varchar2(3)	y	参照编码附件
24	aae013	备注(备用内容)	varchar2(200)	n	
25	bkeb55	手术是否双侧	VARCHAR2(3)		参照编码附件
手术明细<list01>结束					
3、手术医师明细<ssyslist>开始					
26	bke091	手术及操作编码	varchar2(10)	y	
27	bkz563	手术医师分类	varchar2(3)	y	参照编码附件
28	aac003	医师姓名	varchar2(50)	y	
29	aac002	医师身份证号	varchar2(18)	y	
30	bke306	医师等级	varchar2(3)	n	参照编码附件
31	aae013	备注	varchar2(200)	n	
手术医师明细<ssyslist>结束					
4、科室明细<kslist>开始					
32	bke307	科别变更类型	varchar2(3)	n	参照编码附件
33	bkf237	科室编码	varchar2(50)	y	院内编码
34	bkf238	科室名称	varchar2(50)	y	院内定义
35	bke310	病区	varchar2(50)	y	
36	bke311	床位号	varchar2(50)	y	
37	bkz603	转科时间	number(14)	y	
38	aae013	备注	varchar2(200)	n	
科室明细<kslist>结束					
5、医师明细<yslist>开始					
39	bke305	医师类型	varchar2(3)	y	参照编码附件
40	aac003	医师姓名	varchar2(50)	y	
41	aac002	医师身份证号	varchar2(18)	y	
42	bke306	医师等级	varchar2(3)	n	
43	aae013	备注	varchar2(200)	n	

医师明细<yslist>结束					
6、损伤、中毒的外部原因明细<sdlist>开始					
44	bke065	损伤、中毒的外部原因名称	varchar2(200)	y	
45	bke086	损伤、中毒的外部原因编码	varchar2(10)	y	
46	aae013	备注	varchar2(200)	n	
损伤、中毒的外部原因明细<sdlist>结束					
7、重症监护<zzjhlist>开始					
47	bkz602	重症监护室类别	varchar2(3)	y	参照编码附件
48	bke320	重症监护室名称	varchar2(100)	y	
49	bke321	进重症监护室时间	number(14)	y	
50	bke322	出重症监护室时间	number(14)	y	
51	aae013	备注	varchar2(200)	n	
重症监护<zzjhlist>结束					
8、药物过敏明细<gmlist>开始					
52	bke303	药物过敏级别	varchar2(3)	n	参照编码附件
53	bke071	过敏药物名称	varchar2(100)	y	
54	bke304	发现途径	varchar2(3)	y	参照编码附件
55	aae013	备注	varchar2(200)	n	
药物过敏明细<gmlist>结束					
9、颅脑损伤患者昏迷时间明细<hmclist>开始					
56	bke308	昏迷阶段	varchar2(3)	y	参照编码附件
57	aae030	昏迷开始日期	number(14)	n	
58	bke309	昏迷时间	varchar2(6)	y	(x 天 x 小时 x 分钟, 格式 ddhhmm)
59	aae013	备注	varchar2(200)	n	
颅脑损伤患者昏迷时间明细<hmclist>结束					
10、费用明细<fylist>开始					
60	bkc560	费用类型	varchar2(3)	y	参照编码附件
61	bkc561	医疗服务项目	varchar2(3)	y	参照编码附件
62	aae019	金额	number(16, 2)	y	
63	aae013	备注	varchar2(200)	n	
费用明细<fylist>结束					

## 2.4.5. 医养定点机构服务

医养定点机构入出院登记新增服务对接功能，共有两种办理方式一种通过定点机构医保业务系统中医养定点机构入出院登记，另一种是通过新增的医养定点机构入出院登记服务对接。没有强制对接方式，机构根据需要自行选择，不需要开发服务对接的，可在定点机构医保业务系统直接办理。

### 2.4.5.1 养老入住登记 (yb04.06.01.12)

- 应用场景说明：

养老入住登记要求医养定点机构按实填写参保人生活活动能力评定信息。参保人只有在完成养老入住登记后，才能在养老服务机构正常进行社保卡刷卡，享受相关待遇。登记的信息准确性会作为机构考核的标准之一。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke284	身份认证类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
2	bkz543	二维码	varchar2(50)	n	“二维码”认证时必填
3	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	“读卡”认证时必填
4	bke042	his 养老住院流水号	varchar2(50)	y	
5	bke688	户籍类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
6	aka120	icd 疾病编码	varchar2(50)	y	见 icd-10 或症状表编码
7	aka121	icd 疾病名称	varchar2(100)	y	见 icd-10 或症状表名称
8	bke689	住院病房类别	varchar2(3)	n	参见编码附件
9	bke690	生活能力等级	varchar2(3)	n	参见编码附件
10	bke691	现病史	varchar2(4000)	n	
11	akc192	入院日期	number(14)	y	
12	aae013	备注	varchar2(200)	n	
13	bkc006	医生姓名	varchar2(50)	y	
14	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件

活动能力<hdnllist> 开始					
15	bke751	活动能力评定项目	varchar2(3)		参见编码附件
16	bke751_mc	活动能力评定名称	varchar2(50)		
17	bke752	活动能力评定标准编码	varchar2(3)		参见编码附件
18	bke752_mc	活动能力评定标准名称	varchar2(50)		
活动能力<hdnllist>结束					
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	akc190	养老住院流水号	varchar2(20)	y	住院登记流水号

#### 2.4.5.2 养老入住登记作废 (yb04.06.01.13)

- 应用场景说明：

用于医养定点机构相关工作人员作废某项养老入住登记数据。当相关业务人员因错传误传等原因导致登记的养老入住信息有误时，可以通过养老入住登记作废功能进行养老注入登记作废。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	akc190	养老住院流水号	varchar2(20)	y	住院登记流水号
2	bke042	his 养老住院流水号	varchar2(50)	y	
3	bae016	作废原因	varchar2(100)	y	
4	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	akc190	养老住院废流水号	varchar2(20)	y	

#### 2.4.5.3 养老入住登记查询 (yb04.06.01.14)

- 应用场景说明：

提供给养老服务机构查询在其机构内容进行养老入住登记的情况。即可用于核对入住登记是否正常，又可作为机构历史入住登记信息查询核对

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	akc190	养老住院流水号	varchar2(20)	y	住院登记流水号
2	bke042	his 养老住院流水号	varchar2(50)	y	
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	akc190	养老住院流水号	varchar2(20)	y	住院登记流水号
4	bke042	his 养老住院流水号	varchar2(50)	y	
5	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	y	
6	aac999	个人管理码（医保编号）	varchar2(20)	n	地市唯一标识码 (id0000)
7	aac058	证件类型	varchar2(3)	y	
8	aac058_mc	证件类型名称	varchar2(50)	y	
9	aac002	证件号码（社会保障号）	varchar2(18)	y	
10	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
11	aac004	性别	varchar2(3)	y	
12	aac004_mc	性别名称	varchar2(10)	y	
13	aac006	出生日期	number(8)	y	
14	aae140	险种类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
15	aae140_mc	险种类型名称	varchar2(50)	y	
16	bke688	户籍类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
17	aka120	icd 疾病编码	varchar2(50)	y	见 icd-10 或症状表编 码
18	aka121	icd 疾病名称	varchar2(100)	y	见 icd-10 或症状表名 称
19	bke689	住院病房类别	varchar2(3)	n	参见编码附件
20	bke690	生活能力等级	varchar2(3)	n	参见编码附件
21	bke691	现病史	varchar2(4000)	n	
22	aka150	就诊次数	number(3)	y	门诊是当月累计次数/ 住院是本年度住院次 数
23	bke058	住院天数	number(4, 1)	y	
24	aae030	住院实际录入日期	number(14)	y	

25	aae031	出院实际录入日期	number(14)	y	
26	akc192	入院日期	number(14)	y	
27	akc194	出院日期	number(14)	y	
28	aae011	入院经办人	varchar2(50)	y	
29	bkc020	出院经办人		y	
30	bkea86	生活活动能力评定分值（总分 100 分）	number(5)	y	
31	bkea87	住院人员类别（根据生活活动能力、能力评定分数获得）	varchar2(3)	y	参见编码附件
32	bkc006	医生姓名	varchar2(50)	y	
33	bae009	冲销标志	varchar2(3)	y	
34	bae012	住院冲销人	varchar2(50)	n	
35	bae011	住院冲销日期	number(14)	n	
36	aae013	备注	varchar2(200)	n	
活动能力<hdnllist> 开始					
37	bke751	活动能力评定项目	varchar2(3)	y	参见编码附件
38	bke751_mc	活动能力评定名称	varchar2(50)	y	
39	bke752	活动能力评定标准编码	varchar2(3)	y	参见编码附件
40	bke752_mc	活动能力评定标准名称	varchar2(50)	y	
活动能力<hdnllist> 结束					

#### 2.4.5.4 养老出院登记 (yb04.06.03.11)

- 应用场景说明：

当参保人因转院、接受其它医疗机构接受治疗或其他原因不再入住养老服务机构，可调用此服务进行养老出院登记操作，为参保人办理出院。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	akc190	养老住院流水号	varchar2(20)	y	
2	bke042	his 养老住院流水号	varchar2(50)	y	
3	akc194	出院日期	number(14)	y	
4	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
输出					

1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	akc190	养老住院流水号	varchar2(20)	y	住院登记流水号

#### 2.4.5.5 养老出院作废 (YB04.06.03.12)

- 应用场景说明:

取消出院登记，可调用养老出院登记作废。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	akc190	养老住院流水号	varchar2(20)	y	住院登记流水号
2	bke042	His 养老住院流水号	varchar2(50)	y	
3	bae016	作废原因	varchar2(100)	y	
4	bke241	数据来源	varchar2(3)	y	参见编码附件
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	
3	akc190	养老住院作废流水号	varchar2(20)	y	

## 3 数据采集

### 3.1. 查房记录上传 (yb04.06.12.11)

- 应用场景说明:

住院医生查房后，可调用该服务上传住院查房记录信息。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
----	--	--	--	--	--

序号	编码	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	
2	ake190	医保住院流水号	varchar2(20)	y	
3	bkec32	查房记录 id	varchar2(20)	y	HIS 院内查房记录流水号
4	akf001	科室编码	varchar2(50)	y	
5	akf002	科室名称	varchar2(50)	y	
6	bke310	病区编码	varchar2(50)	y	
7	bke310_mc	病区名称	varchar2(50)	y	
8	bkec28	病房号	varchar2(10)	y	
9	bke311	病床号	varchar2(10)	y	
10	bkec33	查房日期时间	number(14)	y	
11	bkec34	查房记录	varchar2(2000)	y	
12	bkec35	记录人证件号码	varchar2(18)	n	
13	bkec36	记录人姓名	varchar2(50)	y	
14	bkec37	记录日期时间	number(14)	y	
15	bkec38	查房医师证件号码	varchar2(18)	n	
16	bkec39	查房医师签名	varchar2(20)	n	
17	bkec40	上级医师证件号码	varchar2(18)	n	
18	bkec41	上级医师姓名	varchar2(50)	n	
19	bkec74	数据生成时间	number(14)	y	
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

### 3.2. 三测单信息上传 (yb04.06.12.12)

- 应用场景说明:

血压、体温等三测单信息通过该服务上传。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	编码	字段定义	字段类型	是否必填	备注

1	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	
2	ake190	医保住院流水号	varchar2(20)	y	
3	bkec42	三测单 id	varchar2(20)	y	HIS 院内三测单流水号
4	bkec44	测量时间	number(14)	y	
三测单测量结果<checkresults>开始					
5	bkec46	检测项目院内编号	varchar2(50)	y	HIS 院内
6	bkec48	检测项目编号	varchar2(10)	y	
7	bkec50	检测项目名称	varchar2(50)	y	
8	bkec52	检测结果	varchar2(4000)	y	
三测单测量结果<checkresults>结束					
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

### 3.3. 一般手术记录信息上传 (yb04.06.12.13)

- 应用场景说明:

手术后，医疗机构通过该服务将手术记录信息上传。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	编码	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	
2	ake190	医保住院流水号	varchar2(20)	y	
3	bkec43	手术申请单 id	varchar2(50)	y	一般手术记录流水号
4	bkec45	手术间编号	varchar2(10)	y	
5	bkec47	手术台编号	varchar2(10)	y	
6	bkec49	术前诊断编码	varchar2(50)	y	多个诊断编码间用逗号分隔
7	bkec51	术后诊断编码	varchar2(50)	y	多个诊断编码间用逗号分隔
8	bkec53	手术开始日期时间	number(14)	y	
9	bkec54	手术结束日期时间	number(14)	y	
10	bkec55	手术史标志	varchar2(20)	n	
11	bkec56	皮肤消毒描述	varchar2(4000)	n	

12	bkec57	手术切口描述	varchar2(4000)	n	
13	bkec58	总入量(ml)	number(8, 2)	n	如 50 ml, 必须使用数值型, "50"
14	bkec59	出血量(ml)	number(8, 2)	n	同上
15	bkec60	输液量(ml)	number(8, 2)	n	同上
16	bkec61	输血量(ml)	number(8, 2)	n	同上
17	bkec62	术前用药	varchar2(200)	n	药品名称, 多个药品中间用药逗号分隔
18	bkec63	术中用药	varchar2(20)	n	药品名称, 多个药品中间用药逗号分隔
19	bkec64	引流标志	varchar2(20)	n	
20	bkec65	引流材料名称	varchar2(50)	n	
21	bkec66	引流材料数目	varchar2(20)	n	
22	bkec67	放置部位	varchar2(20)	n	
23	bkec68	输血反应标志	varchar2(20)	n	
24	bkec69	手术者证件号码	varchar2(18)	n	
25	bkec70	手术者姓名	varchar2(50)	y	
26	bkec71	麻醉方法代码	varchar2(20)	n	
27	bkec72	麻醉医师证件号码	varchar2(18)	n	
28	bkec73	麻醉医师姓名	varchar2(50)	n	
29	bkec74	数据生成时间	number(14)	y	
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

### 3.4. 检查检验结果信息上传 (yb04.06.12.14)

- 应用场景说明:

检查检验完成后, 医疗机构通过该接口上传检查检验结果信息。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	编码	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	
2	ake190	医保住院流水号	varchar2(20)	y	

3	bkec76	申请单 id	varchar2(20)	n	
4	bkec77	检查检验 id	varchar2(20)	y	
5	bkec78	检查检验项目编码	varchar2(50)	y	
6	bkec79	检查检验项目名称	varchar2(100)	y	
7	bkec80	检查检验日期时间	number(14)	y	
8	bkec81	检查检验报告科室编码	varchar2(50)	y	
9	bkec82	检查检验报告科室名称	varchar2(50)	y	
10	bkec83	检查检验医师证件号码	varchar2(50)	n	
11	bkec84	检查检验医师姓名	varchar2(50)	y	
(非细菌) 检验报告结果<otherexaminationresult>开始					
12	bkec85	非细菌检验报告 id	varchar2(20)	y	
13	bkec86	标本采样日期时间	number(14)	y	
14	bkec87	接收标本日期时间	number(14)	y	
15	bkec90	检验指标编码	varchar2(50)	y	
16	bkec93	检验指标名称	varchar2(100)	y	
17	bkec95	检验指标结果值	varchar2(20)	y	
18	aka067	计量单位	varchar2(20)	y	
19	bked85	正常参考值下限	varchar2(50)	n	
20	bked86	正常参考值上限	varchar2(50)	n	
21	bked87	参考值备注	varchar2(500)	n	
22	bkec98	异常提示	varchar2(50)	n	
23	bked32	检验仪器代号	varchar2(50)	n	
24	bked35	仪器检验日期时间	number(14)	y	
25	bked36	检验报告单编号	varchar2(50)	y	
26	bkec89	检验报告日期时间	number(14)	y	
27	bkec91	检验报告备注	varchar2(500)	n	
28	bkec94	报告医师证件号码	varchar2(18)	n	
29	bkec96	报告医师姓名	varchar2(50)	n	
30	bkec97	审核医师证件号码	varchar2(18)	n	
31	bked33	审核医师姓名	varchar2(50)	n	
32	bkec74	数据生成时间	number(14)	y	
(非细菌) 检验报告结果<otherexaminationresult>结束					
细菌检验报告结果<bacteriaexaminationresult :: list>开始					
33	bked34	细菌检验报告 id	varchar2(20)	y	
34	bked37	检验标本号	varchar2(20)	y	
35	bked38	标本状态	varchar2(50)	y	
36	bkec86	标本采样日期时间	number(14)	y	
37	bkec87	接收标本日期时间	number(14)	y	
38	bkec99	细菌编码	varchar2(50)	y	

39	bked01	细菌名称	varchar2(100)	y	
40	bked02	培养描述 id	varchar2(20)	n	
41	bked03	细菌描述(备注)	varchar2(4000)	n	
42	bked04	细菌结果	varchar2(4000)	n	
43	bked05	抗生素 id	varchar2(20)	n	
44	bked06	药敏结果 mic	varchar2(4000)	n	
45	bked07	药敏结果 kb	varchar2(4000)	n	
46	bked08	抑菌浓度	varchar2(20)	n	
47	bked09	抑菌环直径	varchar2(20)	n	
48	bked10	药敏数量	varchar2(20)	n	
49	bked11	药敏说明	varchar2(200)	n	
50	bked12	参考值范围	varchar2(200)	n	
51	bked13	细菌抗生素分组 id	varchar2(20)	n	
52	bked14	细菌抗生素 id	varchar2(20)	n	
53	bked15	etest 方法细菌结果	varchar2(4000)	n	
54	bked16	是否危机值	varchar2(3)	n	y 是 n 否
55	bked17	菌落数	varchar2(50)	n	
56	bked18	是否多重耐药	varchar2(20)	y	
57	bked19	细菌耐药监测	varchar2(200)	n	
58	bked20	是否血污染	varchar2(3)	n	y 是 n 否
59	bked36	检验报告单编号	varchar2(50)	y	
60	bkec89	检验报告日期时间	number(14)	y	
61	bkec91	检验报告备注	varchar2(500)	n	
62	bkec94	报告医师证件号码	varchar2(18)	n	
63	bkec96	报告医师姓名	varchar2(50)	n	
64	bkec97	审核医师证件号码	varchar2(18)	n	
65	bked33	审核医师姓名	varchar2(50)	n	
66	bkec74	数据生成时间	number(14)	y	
细菌检验报告结果 <b>&lt;bacteriaexaminationresult&gt;</b> 结束					
医学影像检查报告结果 <b>&lt;medicalimagingresult&gt;</b> 开始					
67	bked21	医学影像报告 id	varchar2(20)	y	
68	bked22	检查类别	varchar2(20)	n	
69	bked22_mc	检查类别名称	varchar2(50)	n	
70	bked23	检查部位	varchar2(20)	n	
71	bkz596	检查结果	varchar2(4000)	n	
72	bked24	检查仪器号	varchar2(20)	n	
73	bked25	检查设备仪器型号	varchar2(20)	n	
74	bked26	检查报告单编号	varchar2(50)	n	
75	bkec88	检查报告日期	number(8)	n	

76	bkec96	报告医师姓名	varchar2(50)	y	
77	bked33	审核医师姓名	varchar2(50)	y	
78	bked27	影像号	varchar2(20)	n	
79	bked28	报告临床诊断	varchar2(200)	n	
80	bked29	检查报告结果-客观所见	varchar2(4000)	n	
81	bked30	检查报告结果-主观提示	varchar2(4000)	n	
82	bked31	检查报告备注	varchar2(200)	n	
83	bkec74	数据生成时间	number(14)	y	
医学影像检查报告结果<medicalimagingresult>结束					
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

### 3.5. 麻醉记录主信息上传 (yb04.06.12.15)

- 应用场景说明:

参保病人在住院手术后，上传麻醉过程记录。

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	编码	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	
2	ake190	医保住院流水号	varchar2(20)	y	
3	bked51	身高	number(5, 2)	y	
4	bked52	体重	number(5, 2)	y	
5	bked93	收缩压	number(3)	y	
6	bked94	舒张压	number(3)	y	
7	bke073	血型	varchar2(3)	y	参照编码附件
8	bked95	体温	number(4, 2)	y	
9	bked96	脉搏	number(5, 2)	y	
10	bked97	呼吸	number(5, 2)	y	
11	bked61	特殊情况	varchar2(200)	n	
12	bke088	术前诊断	varchar2(200)	y	诊断名称，多个诊断中间用逗号分隔
13	bked58	拟施手术	varchar2(200)	y	手术名称，多个手术中间用

					逗号分隔
14	bkec62	术前用药	varchar2(200)	n	药品名称，多个药品中间用 药逗号分隔
15	bked98	麻醉方法	varchar2(100)	y	
16	bked99	麻醉开始时间	number(14)	y	
17	bkee01	麻醉结束时间	number(14)	n	
18	bkec53	手术开始日期时间	number(14)	n	
19	bkec54	手术结束日期时间	number(14)	n	
20	bked54	asa 分级	varchar2(50)	y	院内编码
21	bkee02	麻醉效果	varchar2(20)		
22	bked56	是否择期	varchar2(3)	y	y 是 n 否
23	bkee03	术中诊断	varchar2(200)	n	诊断名称，多个诊断中间用 逗号分隔
24	bkee04	实施手术	varchar2(200)	y	手术名称，多个手术中间用 逗号分隔
25	bkee05	手术等级	varchar2(50)	n	
26	bked60	手术体位	varchar2(50)	n	
27	bkee06	输氧开始时间	number(4)	n	hhmm
28	bkee07	输氧结束时间	number(4)	n	hhmm
29	bkee08	输氧总量	number(5)	n	
30	bkee09	输氧单位	varchar2(20)	n	
麻醉相关医务人员姓名<mzxgyyryxm>开始					
31	bkee10	麻醉人员类型	varchar2(3)	n	参见编码附件
32	bkc006	医疗服务人员姓名	varchar2(50)	n	
麻醉相关医务人员姓名<mzxgyyryxm>结束					
用药情况<yyqk>开始					
33	bked62	用药开始时间	number(14)	y	
34	bked63	用药结束时间	number(14)	y	
35	bked64	项目名称	varchar2(100)	n	
36	aka073	给药途径	varchar2(50)	n	参见编码附件
37	aka071	用量	number(5, 2)	n	
38	aka067	用量单位	varchar2(20)	n	符合医保标准单位上传 参见编码附件
用药情况<yyqk>结束					
术中检测情况<szjcqk>开始					
39	bked62	检测时间	number(4)	y	hhmm
40	bked63	术中检测项目类型	varchar2(20)	y	参见编码附件
41	bked67	检测值	number(6, 2)	y	

术中检测情况< szjcqk >结束					
附记<fj>开始					
42	bked68	麻醉附记类型	varchar2(3)	n	参见编码附件
43	bkee11	序号	number(3)	n	院内序号
44	bkee12	检测时间	number(4)	n	hhmm
45	bkee13	检测项目名称	varchar2(100)	n	院内
46	aka071	用量	number(5, 2)	n	
47	aka067	用量单位	varchar2(20)	n	符合医保标准单位上传 参见编码附件
48	aka073	给药途径	varchar2(50)	n	参见编码附件
附记<fj>结束					
49	bkee14	失血量	number(8, 2)	n	如 50 ml, 必须使用数值, "50"
50	bkee15	尿量	number(8, 2)	n	同上
51	bkee16	其它	number(8, 2)	n	同上
52	bkec58	总入量	number(8, 2)	n	同上
53	bkee17	总出量	number(8, 2)	n	同上
54	bked82	麻醉小结	varchar2(500)	n	
输出					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

### 3.6. 在院病人信息上传 (yb04.06.12.10)

- 应用场景说明:

医疗机构每天上传当天在院病人数据（含自费病人），当天办理出院的病人不用上传

- 交易发送方: 医院 his 系统

交易接收方: 医保系统

输入					
序号	字段名	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	aae030	上传日期	number(14)	y	
2	rows	行数	number(8)	y	
在院明细<zymxlist>开始					
1	akc190	医保流水号	varchar2(20)	n	医保病人必填

2	bke042	his 流水号	varchar2(50)	y	his 住院流水号
3	akc192	入院日期	number(14)	y	
4	aaz500	社会保障卡号	varchar2(20)	n	
5	aac002	证件号码(社会保障号)	varchar2(18)	n	除新生儿、三无病人外必填
6	aac003	姓名	varchar2(50)	y	
7	aac004	性别	varchar2(3)	y	参见编码附件
8	aac004_mc	性别名称	varchar2(10)	y	
9	aac999	个人管理码 (医保编号)	varchar2(20)	n	地市唯一标识码 (id0000) 医保病人必填。
10	bkf237	his 入院科室编码	varchar2(50)	y	院内编码
11	bkf238	his 入院科室名称	varchar2(50)	y	院内定义
12	bke310	病区编码	varchar2(50)	y	
13	bke310_mc	病区名称	varchar2(50)	y	
14	bkec28	病房号	varchar2(10)	Y	
15	bke311	床位号	varchar2(10)	Y	
16	bka557	病房类型	varchar2(3)	Y	参见编码附件
在院明细<zymxlist>结束					
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	y	

### 3.7. 数据采集通用作废 (yb04.06.12.90)

- 应用场景说明:

当上传的数据需要调整时，医院机构需调用该服务接口对上传信息进行作废。

- 交易发送方：医院 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	编码	字段定义	字段类型	是否必填	备注
1	bked39	作废类型	varchar2(3)	y	参见编码附件
2	bked40	作废对象 ID	varchar2(20)	y	

3	akb020	机构编号	varchar2(10)	y	
<b>输出</b>					
1	flag	操作成功标志	number(1)	y	(0-失败 1-成功)
2	cause	失败原因说明	varchar2(500)	n	

## 4 智能审核提醒

### 4.1. 门诊提醒（public\_type:remind）

- 应用场景说明：

本接口在医师开具处方前调用，向医师提示病人的相关信息及提示风险。医院必须上传社保卡号码、科室、医师等关键信息，审核系统返回医院 HIS 提示信息，要求医院 HIS 将信息展示给医师。

- 交易发送方：医疗机构 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	auth_token	true	char	90	密钥
2	public_type	true	char	30	remind 提醒、audit 审核
3	content	true	char	1000	参数内容
输出					
序号	字段名	是否必填	长度	备注	
1	success	true	1	请求是否成功。 T 代表成功, F 代表失败	
2	error_code	false	10	错误编码	
3	error_msg	false	100	错误信息	
4	tran_serial_no	true	32	交易流水号（唯一主键）（返回给医院的审核流水号）	
5	result	true	200	业务具体结果	
6	is_open_window	false	1	是否弹窗 0 不弹窗 1 弹窗 默认 0	
7	window_open_wa y	false	1	1 置顶 2 常规 默认 2 常规	
8	window_size	false	10	弹窗大小 800,600	
9	window_url	false	200	弹窗地址	

## Content 内容描述

序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	card_no	true	char	20	社保卡号
2	medical_dept_code	true	char	30	科室编码（使用医院科室编号）
3	medical_dept_name	true	char	30	科室名称
4	doctor_code	true	char	32	医师编号（使用医保医生编号）
5	doctor_name	true	char	60	医师姓名
6	isSelf	true	char	1	是否本人就诊：1 本人 0 不是本人， 默认 1

## Result 字段描述

序号	字段名	是否必填	长度	备注
1	serial_no	true	32	序号
2	remind_msg	true	200	提示信息

## 4.2. 门诊事中审核（public\_type:audit）

## ● 应用场景说明：

本接口在医师开具处方时、保存处方前调用，系统向医院提示对处方内容的审核结果。

医师根据审核结果判断是否继续向病人开出处方。若确认要开出处方的，需要选择或填写原因。医院 HIS 需要上传社保卡号码、处方号、医师、科室、诊断、处方明细等内容，审核系统向医院 HIS 返回审核结果、可选原因。医院 HIS 需要向医师展示审核结果，若医师确认要开出处方的，需要医生选择返回的可选原因，或手工录入其他原因。

## ● 交易发送方：医疗机构 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	auth_token	true	char	90	密钥
2	public_type	true	char	30	audit 审核
3	content	true	char	1000	基本信息

输出					
序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	success	true	char	1	请求是否成功。 T 代表成功, F 代表失败
2	error_code	true	char	10	业务错误编码
3	error_msg	true	char	100	业务错误信息
4	tran_serial_no	true	char	32	交易流水号（唯一主键）

5	result	true	char	200	业务具体结果（具体内容请参见 result 内容说明）
6	reasons	true	char	500	可选原因，用于获取反馈接口的选择项（具体内容请参见 reasons 内容说明）
7	is_open_window	false	char	1	是否弹窗 0 不弹窗 1 弹窗 默认 0
8	window_open_wa y	false	char	1	1 置顶 2 常规 默认 2 常规
9	window_size	false	char	10	弹窗大小 800, 600
10	window_url	false	char	200	弹窗地址

## Content 内容描述

序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	visit_no	true	char	32	HIS 门诊挂号号
2	op_or_inh_sn	true	char	60	医保门诊挂号流水号/住院登记流水号
3	medical_dept_code	true	char	30	科室编码(使用医保科室编号)(HIS 院内)
4	medical_dept_name	true	char	30	科室名称(HIS 院内)
5	visit_type	true	char	2	就诊类型(2 门诊)
6	medicine_type	true	char	2	医疗就诊方式 参见编码附件中 aka130
7	in_hosp_date	false	char	8	入院日期(就诊类型是住院的非空, 格式: YYYYMMDD)
8	card_no	true	char	20	社保卡号
9	diagnoses	true	char		诊断信息(多项) (内容说明参见 Diagnoses(诊断信息说明))
10	doctor_advice_no	true	char	60	处方流水号(HIS 院内部唯一号)
11	doctor_code	true	char	30	医师编号(使用医保医生编号)
12	doctor_name	true	char	30	医师姓名
13	advice_details	true	char		医嘱明细信息(多项) (内容说明参见 advice_details(医嘱明细信息说明))

## diagnoses (诊断信息说明)

序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	diagnose_code	true	char	30	诊断代码(使用医保下发诊断代码(ICD-10))
2	diagnose_desc	true	char	200	诊断描述

## advice\_details(医嘱明细信息说明)

序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	project_code	true	char	30	项目编码(使用医保三目录项目编码), 正常情况必填, 特殊情况, 如生化全套等没有医保编码, 可放空。
2	project_code	false	char	30	医保对应项目编码
3	project_name	false	char	60	医保项目名称

4	hospital_code	true	char	30	HIS 院内项目编码
5	hospital_name	true	char	60	项目名称 (HIS 院内名称)
6	recipe_no	flase	char	60	处方号
7	his_detail_sn	true	char	60	HIS 明细流水号
8	invoice_project	true	char	60	发票项目编码 (使用医保发票项目编码)
9	dose_form	false	char	60	剂型, 参见编码附件 aka070
10	medical_specification	false	char	20	规格
11	price	true	float	15	单价, 必须使用数值型, 如” 12.5”
12	medical_number	true	float	15	数量, 必须使用数值型, 如” 10”
13	dose_unit	true	char	10	单位
14	amount	true	float	15	金额, 必须使用数值型, 如” 50.5”
15	use_day	false	float	10	用药天数 (项目为药品时非空), 医嘱服用该药品天数, 必须使用数值型, 如” 15”
16	single_dose_number	false	float	10	单次用药量 (项目为药品时非空), 配合下一个字段的单位, 如 50 mg, 必须使用数值型, 如” 50”
17	single_dose_unit	false	char	20	单次用药量剂量单位 (项目为药品时非空), 具体可使用剂量单位详见附录四的编码
18	take_medical_number	false	float	10	取药总量 (项目为药品时非空), 配合下一个字段的单位, 如 500 mg, 必须使用数值型, 如” 500”
19	take_medical_unit	false	char	10	取药总量剂量单位(项目为药品时非空), 具体可使用剂量单位附录四的编码
20	dose_day	false	float	10	药量天数 (项目为药品时非空), 依据医嘱服药要求, 所配药品患者可以服用的天数, 必须使用数值型, 如” 5”
21	deliver_way	false	char	20	给药途径, 参见编码附件 aka073
22	take_frequence	false	char	10	服用频次, 参见编码附件 aka072
23	location_code	true	char	60	部位代码, 要求检查、手术、治疗、放射类项目必须上传相关部位的医疗机构内部编码。 如口腔治疗项目中拔牙需上传拔牙位置编码, 中医推拿项目需上传推拿部位编码。
24	location_name	true	char	100	部位名称, 要求检查、手术、治疗、放射类项目必须上传相关部位名称。 如口腔治疗项目中拔牙需上传拔牙位置, 中医推拿项目需上传推拿部位。

25	is_yb_coverage	true	char	3	限制范围类别 Y-范围内、N-范围外 (1) 医保项目无限制范围的项目值为 Y; 自费项目值为 N; (2) 医保项目有限制范围的项目，在限制范围内的值为 Y，否则为 N
----	----------------	------	------	---	---

result 字段描述

序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	rule_name	true	char	30	规则名称
2	result_desc	true	char	90	异常级别描述（违规，高度可疑，可疑）
3	project_code	true	char	60	项目编号
4	project_name	true	char	60	项目名称
5	ex_desc	true	char	200	异常描述

reasons 内容说明

序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	reason_no	true	char	10	原因编号，在反馈时上传使用，无需在前台显示
2	reason_desc	true	char	200	原因说明，可供医师选择的原因文字，需要前台显示

### 4.3. 入院提醒 (public\_type: admission\_registration)

- 应用场景说明：

本类型接口是指参保人在入院登记处办理住院手续后，进入医院病区护士工作站并登记分配床位的场景下调用，在护士工作站提醒后的内容需在院内流转至医生工作站并提醒。用于公共信息及病人基本信息、就诊信息的录入，调用接口后返回相关提醒信息；可针对患者的既往门诊或住院次数、历史疾病诊断等情况予以提醒或展示【需要时】以及重点监控人员提醒。提醒规则示例如下。

规则名称	规则说明	结果描述
门诊就诊次数	针对参保人既往就诊的次数汇总予以提醒	参保人在【N】天内累计门诊就诊机构【P】家，就诊【M】次；如有特殊用药，也将予以提醒
历史住院提醒	针对参保人既往住院	参保人在【N】天内累计【P】家机构住院【M】次；

	的次数汇总予以提醒， 包括既往疾病诊断等	历史主要诊断【XXX】； 特殊用药或高危药物【XXXX】
--	-------------------------	---------------------------------

● 交易发送方：医疗机构 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	public_type	true	char	30	操作接口编码
2	tran_serial_no	true	char	32	交易流水号：生成方式：医疗机构编码+时间+随机数
3	operate_time	true	char	16	操作时间格式： YYYYMMDD/HHMMSS
4	pc_no	false	char	20	个人编号/保险号
5	patient_card_no	true	char	20	社保卡号
6	patient_name	true	char	50	姓名
7	hospital_no	true	char	32	住院流水号
8	visit_no	true	char	32	HIS 住院登记号，参保人本次就诊唯一标识
9	medicine_type	true	char	2	医疗就诊方式 参见编码附件 aka130
10	patient_sex	false	char	1	性别 参见编码附件 aac004
11	patient_age	false	char	10	年龄 指患者的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄。 年龄满 1 周岁的，以实足年龄的相应整数填写； 年龄不足 1 周岁的，按照实足年龄的月龄填写，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数，如“2 15/30 月”代表患儿实足年龄为 2 个月又 15 天
12	in_hospital_type	true	char	1	入院途径：参见编码附件 bke051
13	in_hospital_date	true	char	16	入院时间：YYYYMMDDHHMMSS
14	dept_code_in_hosp	true	char	30	HIS 入院科室编码： 医院内部科室编码
15	dept_name_in_hosp	true	char	30	HIS 入院科室名称： 医院内部科室名称

16	inpatient_area	true	char	20	病区
17	number_beds	true	char	10	床位号；护士办理入院时候必填
18	allergies	true	char	200	过敏史
输出					
序号	字段名	是否必填	备注		
1	success	true	请求是否成功。 T 代表成功, F 代表失败		
2	error_code	false	错误编码		
3	error_msg	false	错误信息		
4	tran_serial_no	true	交易流水号（唯一主键）		
5	result	false	业务具体结果（具体内容请参见 result 内容说明）		
6	is_open_window	false	是否弹窗 0 不弹窗 1 弹窗 默认 0		
7	window_open_way	false	1 置顶 2 常规（常规(5 秒消失)） 默认 2 常规		
8	window_size	false	弹窗大小 800, 600		
9	window_url	false	弹窗地址		

result 内容描述

序号	字段名	是否必填	字段类型	备注
1	rule_name	true	char	规则名称
2	result_desc	true	char	异常级别描述（违规，高度可疑，可疑）
3	project_code	false	char	项目编号
4	project_name	false	char	项目名称
5	ex_desc	true	char	异常描述
6	patient_card_no	true	char	社保卡号

#### 4.4. 医生开立医嘱（public\_type: medical\_order\_issue）

- 应用场景说明：

本接口在医生开具/修改/停止/删除单条医嘱时调用；同样适用于护士工作站，如在护士工作站录入治疗或材料时也需要调用该接口。在该接口中会进行单条医嘱提醒，提醒规则示例如下：

规则名称	规则描述	规则运行结果描述
老年人合理用药审核	该药品老年人禁用	属于老年人禁忌用药范围
儿童合理用药审核	【XX】药品儿童禁用或慎用	

出院带药超量	医嘱或单据中的标记识别出院带药的药品，其带药天数大于【N】天；	出院带药【<medical_name>】使用天数超过限定天数【<threshold_day>】天，原因说明：【<medical_name>】使用天数为【<actual_day>】天。
药品限儿童支付	药品限儿童使用时医保予以支付	该【<project_name>】仅限于儿童使用时支付
限特定条件支付	医保支付某三目录项目，要有对应特定条件限定支持	
禁忌症	该药品禁用于某种疾病	
医用材料使用与项目不匹配	本次住院，收费耗材缺少匹配的诊疗项目，视为违规。并辅以疾病诊断的判断，给出不同的提示。	该医用材料没有与之匹配的诊疗项目，<VALUE>与之匹配的疾病诊断。

- 交易发送方：医疗机构 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	public_type	true	char	30	操作接口编码
2	tran_serial_no	true	char	32	交易流水号：生成方式：医疗机构编码+时间+随机数)
3	operate_time	true	char	16	操作时间格式：YYYYMMDDHHMMSS
4	pc_no	false	char	20	个人编号/保险号
5	region_code	true	char	20	统筹区编号（XM）
6	patient_card_no	true	char	20	社保卡号
7	patient_name	true	char	50	姓名
8	hospital_no	true	char	32	住院流水号
9	visit_no	true	char	32	HIS 住院登记号 参保人本次就诊唯一标识
10	medicine_type	true	char	2	医疗就诊方式 参见编码附件 aka130
11	id_advice_info_detail	true	char	32	医嘱 iD (HIS 医嘱流水号)
12	id_advice_group	false	char	32	医嘱组号
13	advice_group_code	false	char	32	医嘱组内编号
14	operate_type	true	char	1	操作标志 1：开具；2：修改；3：停止；9：

					删除
15	release_dept_code_in_hosp	true	char	30	下达科室 HIS 编码
16	release_dept_name	true	char	60	下达科室名称
17	release_person_code_in_hosp	true	char	32	下达人 HIS 工号
18	release_person_name	true	char	50	下达人姓名
19	release_time	true	char	16	下达时间 YYYYMMDDHHMMSS
20	start_execute_time	true	char	16	开立执行时间 YYYYMMDDHHMMSS
21	end_execute_time	false	char	16	停止执行时间, 停止医嘱操作时为必填 YYYYMMDDHHMMSS
22					
23	stop_doctor_code_in_hosp	false	char	32	停止医师 HIS 工号, 停止医嘱执行时为必填
24	stop_advice_doctor_name	false	char	50	停止医师姓名, 停止医嘱执行时为必填
25	advice_desc	false	char	256	医嘱说明
26	advice_type	true	char	1	医嘱类型: 编码。1: 长期(在院); 2: 临时(在院); 3: 出院带药; 4: 嘱托医嘱, 5: 文本医嘱 9: 其他
27	advice_stage	true	char	2	医嘱类别: 0 检验项目; 1: 西药; 2: 中成药; 3: 中草药; 4: 检查项目; 5: 手术项目; 6: 康复项目 7: 中医项目; 8: 材料医嘱; 9: 治疗医嘱; 10: 其他文本医嘱(不产生费用的);
28	medicine_advice_detail	false	array		【单条药品医嘱】 医嘱明细类别为“药品”时候上传; 【单条非药品医嘱】 医嘱明细类别为“材料”、“诊疗服务设施”时上传;
29	comment	false	char	1024	说明
<b>输出</b>					
序号	字段名	是否必填	备注		
30	success	true	请求是否成功。 T 代表成功, F 代表失败		
31	error_code	false	错误编码		
32	error_msg	false	错误信息		

33	tran_serial_no	true	交易流水号（唯一主键）
34	result	false	业务具体结果（具体内容请参见 result 内容说明）
35	is_open_window	false	是否弹窗 0 不弹窗 1 弹窗 默认 0
36	window_open_way	false	1 置顶 2 常规（常规(5 秒消失)） 默认 2 常规
37	window_size	false	弹窗大小:800,600
38	window_url	false	弹窗地址

result 内容描述

序号	字段名	是否必填	字段类型	备注
1	rule_name	true	char	规则名称
2	result_desc	true	char	异常级别描述（违规，高度可疑，可疑）
3	project_code	false	char	医保对应项目编码
4	project_name	false	char	医保项目名称
5	ex_desc	true	char	异常描述
6	patient_card_no	true	char	社保卡号

medicine\_advice\_detail 内容描述【单条药品医嘱】

序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	project_type	true	char	1	医嘱明细类别 1: 药品; 2: 材料; 3: 诊疗及服务设施 4: 其他;
2	project_code_in_social	true	char	20	医嘱明细统一编码 医院药品项目编码/描述型医嘱也需要, 应包括诊疗、材料、检验、检查、手术等所有项目
3	project_code_in_hosp	true	char	20	医嘱明细 HIS 编码
4	project_name	true	char	50	医嘱明细名称
5	medical_standard_code	true	char	14	药品本位码
6	medical_specification	true	char	32	药品规格/制剂规格
7	packing_specification	true	char	32	包装规格
8	take_frequence	true	char	32	用药频次, 参见编码附件 aka072
9	single_dose	true	float	12, 3	单次剂量 (项目为药品时非空), 配合下一个字段的单位, 如 50 mg, 必须使用数值型, 如" 50 "
10	single_dose_unit	true	char	32	单次剂量单位, 由接口字典定义给出 如 50 mg, 请填写" mg" 参见编码附件 aka070
11	single_dose_number	true	float	12, 3	单次数量, 必填; 如 "1 片", 数量填 "1"
12	single_num_unit	true	char	32	单次数量单位, 必填; 符合医保标准单位上传,

					参见编码附件 如“1片”，则数量单位填“片”对应的编码“102”， 见字典表数量单位
13	use_way_code	true	char	4	用药途径代码，参见编码附件 aka073
14	use_way_name	true	char	32	用药途径名称
15	use_medical_days	true	float	8, 1	用药天数（项目为药品时非空），医嘱服用该药品天数，必须使用数值型，如“15”
16	price	true	float	9, 4	单价，以元为单位，保留4位小数
17	dose_unit	true	char	32	单位，单价对应的单位编码，如“盒”、“瓶”、“支”等，见字典表数量单位 符合医保标准单位上传，参见编码附件
18	Calculate_price	true	float	9, 4	计价价格，即收费时的计算价格，以元为单位， 保留4位小数 如按片收费，则填写每片的价格
19	take_medical_number	true	float	9, 2	发药数量
20	take_medical_unit	true	char	32	发药数量单位 符合医保标准单位上传，参见编码附件
21	amount	true	float	9, 4	金额=计价价格*发药数量
22	comment	false	char	1024	说明
23	is_yb_coverage	true	char		限制范围类别 Y-范围内、N-范围外 (1) 医保项目无限制范围的项目值为 Y；自费项目值为 N； (2) 医保项目有限制范围的项目，在限制范围内的值为 Y，否则为 N

medicine\_advice\_detail 内容描述【单条非药品医嘱】

序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	project_type	true	char	0	医嘱明细类别：2：材料；3：诊疗及服务设施；4：其他；
2	project_code_in_social	true	char	20	医嘱明细统一编码： 医院药品项目编码/描述型医嘱也需要，应包括诊疗、材料、检验、检查、手术等所有项目
3	project_code_in_hosp	true	char	20	医嘱明细 his 编码
4	project_name	true	char	50	医嘱明细名称
5	check_part_code	false	char	32	检查部位 his 编码
6	check_part_name	false	char	32	检查部位名称
7	price	true	float	9, 4	单价
8	dose_unit	true	char		单位，符合医保标准单位上传，参见编码附件

9	Calculate_price	true	float	9, 4	计价价格, 即收费时的计算价格, 以元为单位, 保留 4 位小数 如按部位收费, 则填写每部位的价格
10	medical_number	true	float	9, 4	计价数量, 即收费数量 如按次收费, 则填写次数;
11	medical_unit	true	char	9, 2	计价单位, 符合医保准单位上传, 参见编码附件
12	amount	true	float	9, 4	金额=计价价格*计价数量
13	comment	false	char	1024	说明
14	is_yb_coverage	true	char	3	限制范围类别 Y-范围内、N-范围外 (1) 医保项目无限制范围的项目值为 Y; 自费项目值为 N; (2) 医保项目有限制范围的项目, 在限制范围内的值为 Y, 否则为 N

#### 4.5. 医嘱保存 (public\_type: medical\_order\_save)

- 应用场景说明:

医生或护士在保存或提交整张医嘱时, 对整张医嘱进行保存时调用本接口。提醒规则示

例如下:

规则名称	规则描述	规则运行结果描述
重复用药	同一处方同时开具 2 种以上药理作用及给药途径相同但通用名不同的药物。	<med_A>与<med_B>同时使用属于重复用药, 原说明: 同属于<class>。
项目超限次 (单次住院)	参保人一次住院, 同一项目累计使用数量超过阈值	该【<project_name>】本次住院累计使用【<count_total>】【<unit>】, 超过阈值【<count_threshold>】【<unit>】, 该项目的阈值为【N】天【M】次或单次住院【Y】次
项目性别限制	某些项目根据临床意义仅可使用于男性/女性	该参保人为【<女性/男性>】, 除特殊情况下该项目仅适用于【<男性/女性>】。
重复收费	医疗服务项目“项目内涵”已包含的项目, 或“备注”中明确不得同时收费的项目	已收费诊疗项目<project_name>包含该诊疗项目, 属于重复收费。

	同时收取。	
--	-------	--

- 交易发送方：医疗机构 his 系统

交易接收方：医保系统

输入					
序号	字段名	是否必填	字段类型	长度	备注
1	auth_token	true	char		医疗机构唯一标识
2	public_type	true	char	30	操作接口编码
3	tran_serial_no	true	char	32	交易流水号:生成方式: 医疗机构编码+时间+随机数)
4	operate_time	true	char	16	操作时间格式: YYYYMMDDHHMMSS
5	patient_card_no	true	char	20	社保卡号
6	patient_name	false	char	50	姓名
7	hospital_no	true	char	32	住院流水号
8	visit_no	true	char	32	HIS 住院登记号 参保人本次就诊唯一标识
9	medicine_type	true	char	2	医疗就诊方式 参见编码附件中 aka130 编码
10	release_dept_code_in_hospital	true	char	30	下达科室在 HIS 编码
11	release_dept_name	true	char	60	下达科室名称
12	release_person_code_in_hospital	true	char	32	下达人在 HIS 工号
13	release_person_name	true	char	50	下达人姓名
14	release_time	true	char	16	下达时间 YYYYMMDD/HHMMSS/

输出			
序号	字段名	是否必填	备注
1	success	true	请求是否成功。 T 代表成功, F 代表失败
2	error_code	false	错误编码
3	error_msg	false	错误信息
4	tran_serial_no	true	交易流水号 (唯一主键)

5	result	false	业务具体结果（具体内容请参见 result 内容说明）
6	is_open_window	false	是否弹窗 0 不弹窗 1 弹窗 默认 0
7	window_open_wa y	false	1 置顶 2 常规（常规(5 秒消失)） 默认 2 常规
8	window_size	false	弹窗大小:800, 600
9	window_url	false	弹窗地址

result 内容描述

序号	字段名	是否必填	字段类型	备注
1	rule_name	true	char	规则名称
2	result_desc	true	char	异常级别描述（违规，高度可疑，可疑）
3	project_code	true	char	医保对应项目编码
4	project_name	false	char	医保项目名称
5	ex_desc	true	char	异常描述
6	patient_card_no	true	char	社保卡号